


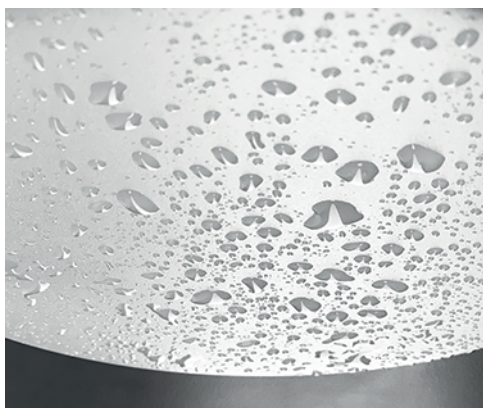

Collection de luminaires encastrés pour applications au plafond ou au mur. Construction étanche adaptée aux environnements humides tels que les salles de bains, les douches et les centres de bien-être. L'écran en polycarbonate opaque diffuse une lumière omnidirectionnelle. Convient pour les applications décoratives, la signalisation et la création de motifs lumineux graphiques.

Caractéristiques du luminaire :

Alimentation : 4,5 W à 24,5 W (puissance du système)
Flux lumineux : Jusqu'à 1995 lm (pour 3000 K, 80 CRI)
Efficacité du luminaire : Jusqu'à 107 lm/W

Source :	DEL blanche (LM-80 testées), 2700 K : 80 CRI, 3000 K : 80 CRI,
Maintenance des lumens :	70 % des lumens initiaux à 50000 heures (L70)
Optique :	Éclairage général.
Matériaux :	Corps : Aluminium moulé sous pression (alliage d'aluminium) Écran diffuseur : Polycarbonate opaque
Montage :	Rénovation ou nouvelle construction avec cadre en plâtre. (page 6)
Caractéristiques électriques :	Voir les options de pilote DEL à distance aux pages 3 à 5.
Finitions :	Blanc.
Poids :	2060R-03 : 0,15 lb (0,07 kg) 2060R-04 : 0,26 lb (0,12 kg) 2060R-05 : 0,41 lb (0,19 kg) 2060R-06 : 0,60 lb (0,27 kg) 2060R-07 : 0,83 lb (0,38 kg) 2060R-08 : 1,15 lb (0,52 kg)
Garantie :	Garantie limitée de 5 ans.
Classement :	IP66, IK08
Certification :	Homologué ETL pour les endroits humides.



INFO DE COMMANDE

2060R - - - - REM - 01

INSTALLATION

BN - 2060 - - NC

CADRE EN PLÂTRE

MODÈLE

☒ **R** - Rond

INSTALLATION

☐ **RF** - Remodelage☐ **NC** - Nouvelle construction

DIMENSIONS

☐ **03** - 3 po (75 mm)*☐ **04** - 4 po (100 mm)*☐ **05** - 5 po (125 mm)*☐ **06** - 6 1/8 po (155 mm)☐ **07** - 7 1/4 po (185 mm)☐ **08** - 8 1/2 po (215 mm)

DEL

☐ **827** - 2700 K, 80 CRI☐ **830** - 3000 K, 80 CRI

OPTIQUE

☒ **GL** - Éclairage général

TENSION

☒ **REM** - Déporté

FINITIONS

☒ **01** - Blanc

* Disponible avec accessoire anneau.

ANNEAU DÉCORATIF (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

* Pour les modèles Mint 03, 04 et 05.

207 - -

Anneau

FINITION INTÉRIEURE

☐ **1** - Blanc☐ **2** - Anodisé noir mat

FINITION EXTÉRIEURE

☐ **01** - Blanc☐ **52** - Noir mat☐ **63** - Bronze foncé anodisé☐ **64** - Champagne en laiton anodisé

OPTIONS DE PILOTES À DEL À DISTANCE (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

							2060-03 3,6 W*
Watts	Tension	Classement	Protocole de gradation	Plage de gradation	Dimensions	Distance maximale**	Unités min-max
☐ 4444-0200-008-120-LTE							2
8	120 V	Intérieur	Bord d'attaque et bord de fuite (ELV et TRIAC)	Jusqu'à ±15 %	6 po x 4 po x 3 po (152 x 102 x 76 mm)	30 pi (9 m)	
☐ 4450-0200-011-UNV-ED10							1-3
11	120-277 V	Intérieur	0-10 V ELDOLED ECOdrive	Jusqu'à ±1 %	8 po x 8 po x 4 po (203 x 203 x 102 mm)	118 pi (36 m)	
☐ 4445-0210-011-UNV-D2							1-3
11	120 V	Intérieur	Lutron Hi Lume® 1 % EcoSystem™ (allumage progressif, fondu au noir)	Jusqu'à ±1 %	6 po x 6 po x 3 po (152 x 152 x 76 mm)	30 pi (9 m)	
☐ 4448-0200-045-UNV-SD10							1-12
45	120-277 V	Intérieur	0-10 V ELDOLED SOLOdrive	Jusqu'à ±0,1 %	10 po x 8 po x 4 po (254 x 203 x 102 mm)	118 pi (36 m)	

* Puissance requise pour un (1) projecteur (projecteur à distance uniquement).

** Calculé pour un câble de calibre 16. Contacter le service à la clientèle pour une plus grande distance.



							2060-04 4,9 W*
Watts	Tension	Classement	Protocole de gradation	Plage de gradation	Dimensions	Distance maximale**	Unités min-max
☐ 4445-0425-015-120-LTE							2
15	120 V	Intérieur	Bord d'attaque et bord de fuite (ELV et TRIAC)	Jusqu'à ±15 %	6 po x 6 po x 3 po (152 x 152 x 76 mm)	30 pi (9 m)	
☐ 4445-0420-020-UNV-D2							1-3
20	120 V	Intérieur	Lutron Hi Lume® 1 % EcoSystem™ (allumage progressif, fondu au noir)	Jusqu'à ±1 %	6 po x 6 po x 3 po (152 x 152 x 76 mm)	30 pi (9 m)	
☐ 4450-0425-023-UNV-ED10							1-4
23	120-277 V	Intérieur	0-10 V ELDOLED ECOdrive	Jusqu'à ±1 %	8 po x 8 po x 4 po (203 x 203 x 102 mm)	118 pi (36 m)	
☐ 4448-0425-096-UNV-SD10							1-16
96	120-277 V	Intérieur	0-10 V ELDOLED SOLOdrive	Jusqu'à ±0,1 %	10 po x 8 po x 4 po (254 x 203 x 102 mm)	118 pi (36 m)	

* Puissance requise pour un (1) projecteur (projecteur à distance uniquement).

** Calculé pour un câble de calibre 16. Contacter le service à la clientèle pour une plus grande distance.

SCHÉMAS DE CÂBLAGE

*Plusieurs luminaires doivent être connectés en série (circuit domestique ou chaîne de luminaires).

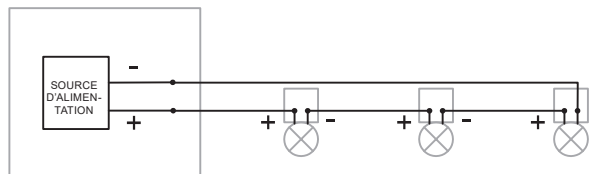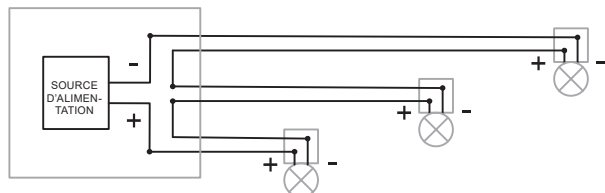

OPTIONS DE PILOTES À DEL À DISTANCE (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

							2060-05 7,3 W*
Watts	Tension	Classement	Protocole de gradation	Plage de gradation	Dimensions	Distance maximale**	Unités min-max
☐ 4443-0420-012-UNV-D2							1
12	120 V	Intérieur	Lutron Hi Lume® 1 % EcoSystem™ (allumage progressif, fondu au noir)	Jusqu'à ±1 %	5 po x 4 po x 3 po (127 x 102 x 76 mm)	30 pi (9 m)	
☐ 4445-0425-017-120-LTE							2
17	120 V	Intérieur	Bord d'attaque et bord de fuite (ELV et TRIAC)	Jusqu'à ±15 %	6 po x 6 po x 3 po (152 x 152 x 76 mm)	30 pi (9 m)	
☐ 4450-0425-023-UNV-ED10							1-3
23	120-277 V	Intérieur	0-10 V ELDOLED ECOdrive	Jusqu'à ±1 %	8 po x 8 po x 4 po (203 x 203 x 102 mm)	118 pi (36 m)	
☐ 4448-0425-096-UNV-SD10							1-12
96	120-277 V	Intérieur	0-10 V ELDOLED SOLOdrive	Jusqu'à ±0,1 %	10 po x 8 po x 4 po (254 x 203 x 102 mm)	118 pi (36 m)	

* Puissance requise pour un (1) projecteur (projecteur à distance uniquement).

** Calculé pour un câble de calibre 16. Contacter le service à la clientèle pour une plus grande distance.



							2060-06 9,7 W*
Watts	Tension	Classement	Protocole de gradation	Plage de gradation	Dimensions	Distance maximale**	Unités min-max
☐ 4443-0420-012-UNV-D2							1
12	120 V	Intérieur	Lutron Hi Lume® 1 % EcoSystem™ (allumage progressif, fondu au noir)	Jusqu'à ±1 %	5 po x 4 po x 3 po (127 x 102 x 76 mm)	30 pi (9 m)	
☐ 4445-0425-015-120-LTE							1
15	120 V	Intérieur	Bord d'attaque et bord de fuite (ELV et TRIAC)	Jusqu'à ±15 %	6 po x 6 po x 3 po (152 x 152 x 76 mm)	30 pi (9 m)	
☐ 4450-0425-023-UNV-ED10							1-2
23	120-277 V	Intérieur	0-10 V ELDOLED ECOdrive	Jusqu'à ±1 %	8 po x 8 po x 4 po (203 x 203 x 102 mm)	118 pi (36 m)	
☐ 4448-0425-096-UNV-SD10							1-8
96	120-277 V	Intérieur	0-10 V ELDOLED SOLOdrive	Jusqu'à ±0,1 %	10 po x 8 po x 4 po (254 x 203 x 102 mm)	118 pi (36 m)	

* Puissance requise pour un (1) projecteur (projecteur à distance uniquement).

** Calculé pour un câble de calibre 16. Contacter le service à la clientèle pour une plus grande distance.

SCHÉMAS DE CÂBLAGE

*Plusieurs luminaires doivent être connectés en série (circuit domestique ou chaîne de luminaires).

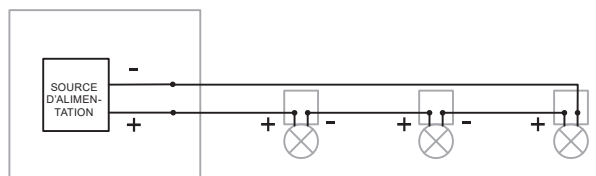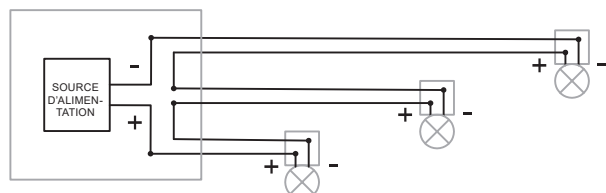

OPTIONS DE PILOTES À DEL À DISTANCE (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

							2060-07 14,2 W*
Watts	Tension	Classement	Protocole de gradation	Plage de gradation	Dimensions	Distance maximale**	Unités min-max
☐ 4445-0600-016-120-LTE							1
16	120 V	Intérieur	Bord d'attaque et bord de fuite (ELV et TRIAC)	Jusqu'à ±15 %	6 po x 6 po x 3 po (152 x 152 x 76 mm)	30 pi (9 m)	
☐ 4443-0600-022-UNV-D2							1
22	120 V	Intérieur	Lutron Hi Lume® 1 % EcoSystem™ (allumage progressif, fondu au noir)	Jusqu'à ±1 %	5 po x 4 po x 3 po (127 x 102 x 76 mm)	30 pi (9 m)	
☐ 4450-0600-030-UNV-ED10							1-2
30	120-277 V	Intérieur	0-10 V ELDOLED ECOdrive	Jusqu'à ±1 %	8 po x 8 po x 4 po (203 x 203 x 102 mm)	118 pi (36 m)	
☐ 4448-0600-100-UNV-SD10							1-6
100	120-277 V	Intérieur	0-10 V ELDOLED SOLOdrive	Jusqu'à ±0,1 %	10 po x 8 po x 4 po (254 x 203 x 102 mm)	118 pi (36 m)	

* Puissance requise pour un (1) projecteur (projecteur à distance uniquement).

** Calculé pour un câble de calibre 16. Contacter le service à la clientèle pour une plus grande distance.



							2060-08 20,3 W*
Watts	Tension	Classement	Protocole de gradation	Plage de gradation	Dimensions	Distance maximale**	Unités min-max
☐ 4445-0850-022-120-LTE							1
22	120 V	Intérieur	Bord d'attaque et bord de fuite (ELV et TRIAC)	Jusqu'à ±15 %	6 po x 6 po x 3 po (152 x 152 x 76 mm)	30 pi (9 m)	
☐ 4443-0850-026-UNV-D2							1
26	120 V	Intérieur	Lutron Hi Lume® 1 % EcoSystem™ (allumage progressif, fondu au noir)	Jusqu'à ±1 %	5 po x 4 po x 3 po (127 x 102 x 76 mm)	30 pi (9 m)	
☐ 4450-0850-046-UNV-ED10							1-2
46	120-277 V	Intérieur	0-10 V ELDOLED ECOdrive	Jusqu'à ±1 %	8 po x 8 po x 4 po (203 x 203 x 102 mm)	118 pi (36 m)	
☐ 4448-0850-100-UNV-SD10							1-4
100	120-277 V	Intérieur	0-10 V ELDOLED SOLOdrive	Jusqu'à ±0,1 %	10 po x 8 po x 4 po (254 x 203 x 102 mm)	118 pi (36 m)	

* Puissance requise pour un (1) projecteur (projecteur à distance uniquement).

** Calculé pour un câble de calibre 16. Contacter le service à la clientèle pour une plus grande distance.

SCHÉMAS DE CÂBLAGE

*Plusieurs luminaires doivent être connectés en série (circuit domestique ou chaîne de luminaires).

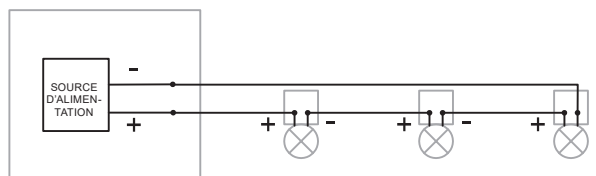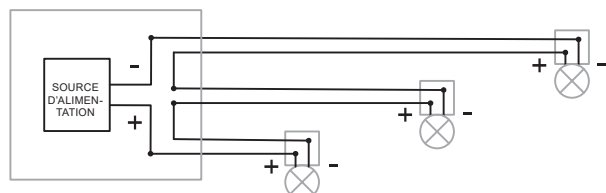

INSTALLATION

Remodelage (RF)

Luminaire polyvalent pour les plafonds neufs ou existants. Convient aux assemblages de plafonds isolés ou non isolés, tels que les plaques de plâtre ou les panneaux. Le luminaire est prêt à être installé pour la rénovation.
(Le pilote DEL n'est pas accessible depuis l'ouverture du luminaire)

Épaisseur du plafond : 1/8 po-13/16 po (3-20 mm)




Modèle	Dimensions de découpe
2060R-03	Ø 2¼ po (Ø 55 mm)
2060R-04	Ø 3¼ po (Ø 80 mm)
2060R-05	Ø 4¼ po (Ø 105 mm)
2060R-06	Ø 5½ po (Ø 135 mm)
2060R-07	Ø 6½ po (Ø 165 mm)
2060R-08	Ø 7 11/16 po (Ø 195 mm)

*Peut être installé sous le plafond.

Nouvelle construction avec cadre en plâtre (NC)

Système de cadre en plâtre avec barres de suspension à installer pendant la phase de préparation. Convient aux plafonds isolés des nouvelles constructions, tels que les plaques de plâtre, les dalles acoustiques ou les panneaux.
Le cadre en plâtre peut être expédié séparément.
(Le pilote DEL n'est pas accessible depuis l'ouverture du luminaire)

Épaisseur du plafond : 1/8 po-13/16 po (3-20 mm)

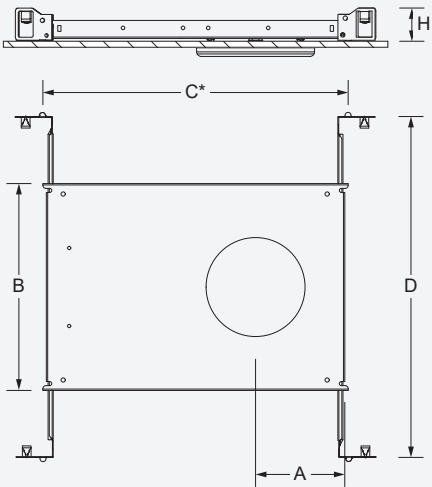

* Prévoir un minimum de 1/8 po (46 mm) de chaque côté pour les fixations de la barre de suspension.

Modèle	Cadre en plâtre	Dimensions de découpe	Position de la découpe (A)	Dimensions d'encombrement (BxC)	Barres de suspension (D)	Espace libre (H)
2060R-03	BN-2060-03-NC	Ø 2¼ po (Ø 55 mm)	3½ po (91,4 mm)	8½ po x 12¾ po (219,1 x 323,9 mm)	9 po à 15¼ po (229 à 387 mm)	2 po (50 mm)
2060R-04	BN-2060-04-NC	Ø 3¼ po (Ø 80 mm)	5 po (127 mm)			
2060R-05	BN-2060-05-NC	Ø 4¼ po (Ø 105 mm)	3¾ po (94,4 mm)			
2060R-06	BN-2060-06-NC	Ø 5½ po (Ø 135 mm)	4¾ po (120,7 mm)			
2060R-07	BN-2060-07-NC	Ø 7¾ po (Ø 165 mm)	7 po (177,8 mm)	12 po x 17⅞ po (304,8 x 448,9 mm)		
2060R-08	BN-2060-08-NC	Ø 7⅞ po (Ø 195 mm)				

DIMENSIONS



2060R-03

2060R-04

2060R-05



VUE FRONTALE



VUE DE DESSOUS




2060R-06

2060R-07



2060R-08



VUE FRONTALE

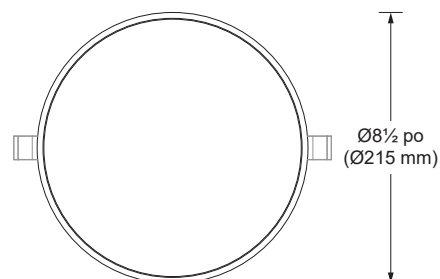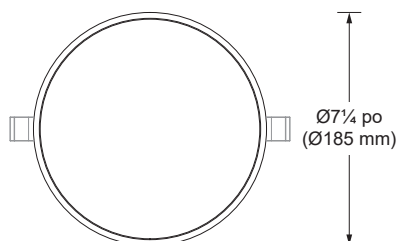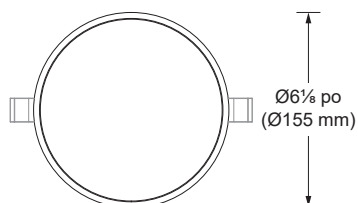

VUE DE DESSOUS

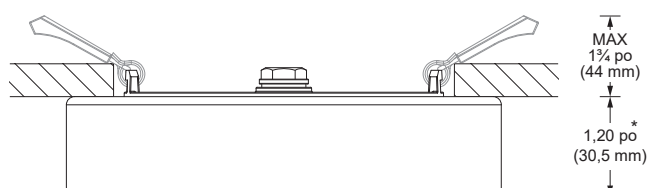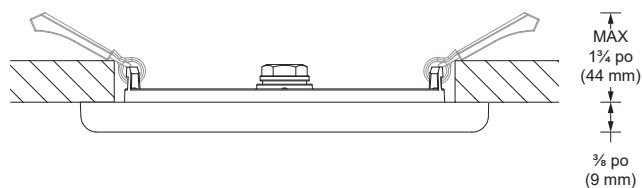

* Hauteur du produit lorsque l'anneau décoratif est utilisé


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

2060R-03



CCT (K)	CRI	CHARGE (W)	OPTIQUE	FLUX LUMINEUX (lm)	EFFICACITÉ (lm/W)	INTENSITÉ LUMINEUSE (cd)	MODÈLES
2700 K	80	4,5 W	Éclairage général	275	68	90	2060R-03-827
3000 K				360	90	115	2060R-03-830

Éclairage général (3000 K, 80 CRI)

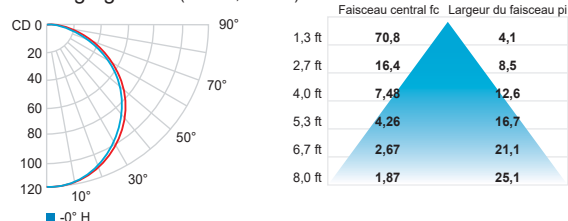


2060R-04



CCT (K)	CRI	CHARGE (W)	OPTIQUE	FLUX LUMINEUX (lm)	EFFICACITÉ (lm/W)	INTENSITÉ LUMINEUSE (cd)	MODÈLES
2700 K	80	6 W	Éclairage général	425	80	140	2060R-04-827
3000 K				500	100	165	2060R-04-830

Éclairage général (3000 K, 80 CRI)

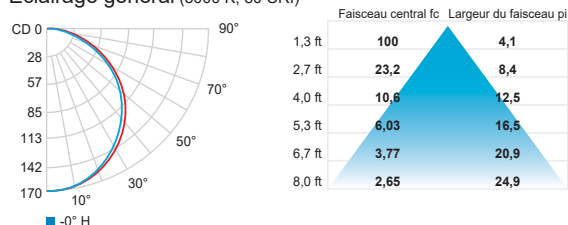


2060R-05



CCT (K)	CRI	CHARGE (W)	OPTIQUE	FLUX LUMINEUX (lm)	EFFICACITÉ (lm/W)	INTENSITÉ LUMINEUSE (cd)	MODÈLES
2700 K	80	9 W	Éclairage général	685	91	230	2060R-05-827
3000 K				735	98	250	2060R-05-830

Éclairage général (3000 K, 80 CRI)

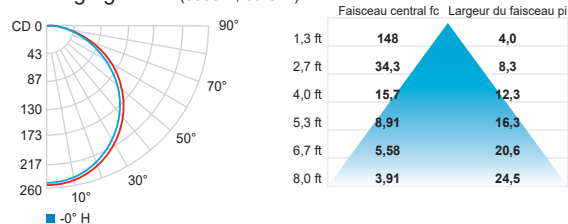

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

2060R-06





Table with 8 columns: CCT (K), CRI, CHARGE (W), OPTIQUE, FLUX LUMINEUX (lm), EFFICACITÉ (lm/W), INTENSITÉ LUMINEUSE (cd), MODÈLES. It lists specifications for 2700 K and 3000 K color temperatures, both with 80 CRI and 12 W power, under general lighting optics.

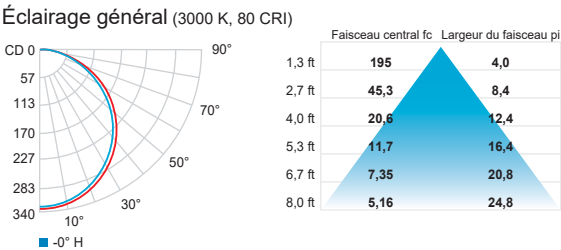

2060R-07





Table with 8 columns: CCT (K), CRI, CHARGE (W), OPTIQUE, FLUX LUMINEUX (lm), EFFICACITÉ (lm/W), INTENSITÉ LUMINEUSE (cd), MODÈLES. It lists specifications for 2700 K and 3000 K color temperatures, both with 80 CRI and 17 W power, under general lighting optics.

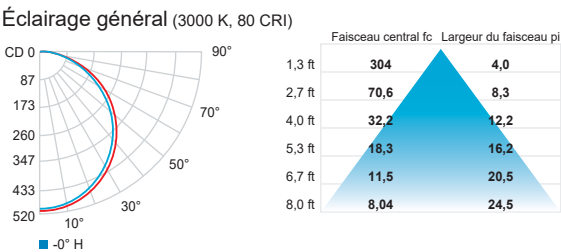

2060R-08




Table with 8 columns: CCT (K), CRI, CHARGE (W), OPTIQUE, FLUX LUMINEUX (lm), EFFICACITÉ (lm/W), INTENSITÉ LUMINEUSE (cd), MODÈLES. It lists specifications for 2700 K and 3000 K color temperatures, both with 80 CRI and 24,5 W power, under general lighting optics.

