
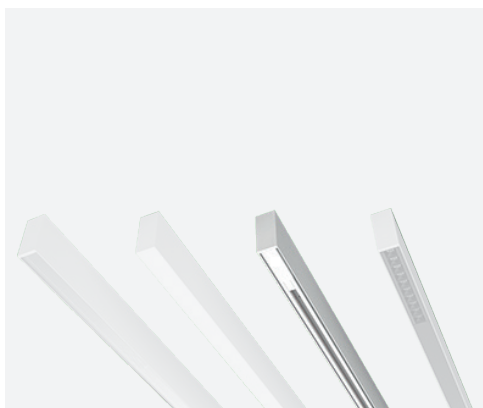
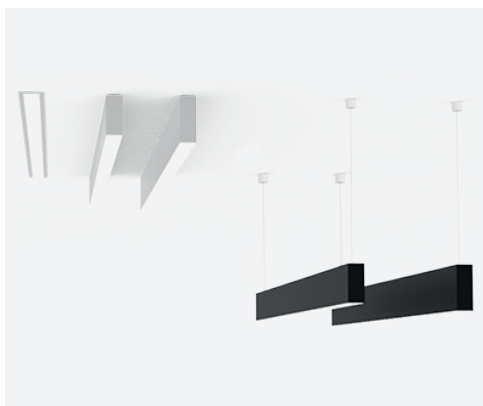


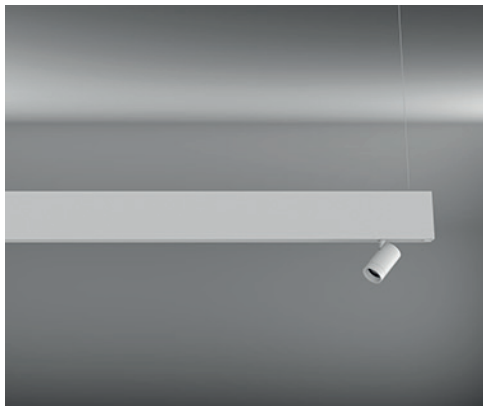

Suspendu profilé haut ou compact avec éclairage général vers le haut et rail basse tension 48 V iGuzzini. Compatible avec les produits basse tension 48 V iGuzzini.

Caractéristiques du luminaire :
(éclairage vers le haut)

Alimentation : 5,1 W/pi, 7,6 W/pi ou 10,3 W/pi
Flux lumineux : 418 lm/pi à 1004 lm/pi (3000 K, 90 CRI)
Efficacité du luminaire : Jusqu'à 102 lm/W

source : DEL Osram à haute efficacité (LM-80)
3000 K : 90 CRI,
3500 K : 90 CRI,
4000 K : 90 CRI.

Maintenance des lumens : 90 % des lumens initiaux à 90 000 heures (L90) (LM-79).

Optiques : Éclairage général givré et microprismatique vers le haut avec rail.

Matériaux : Corps : Profilé en aluminium extrudé avec embouts moulés sous pression.
Diffuseur : PMMA
Montage : Câble de suspension en acier inoxydable, câble d'alimentation et pavillon moulé sous pression.

Montage : Fourni avec un câble de suspension ultrafin de 5 pi (1,5 m) (réglable sur place) et un pavillon. À installer sur un boîtier de jonction octogonal standard de 4 po.

Caractéristiques électriques : Pilote DEL électronique à haute efficacité, d'une durée de 50000 heures, 120-277 V intégrée. Option rail basse tension à utiliser uniquement avec les modules basse tension 48 V iGuzzini.

Gradation : 0-10 V (120-277 V) ou DALI (120-277 V) jusqu'à 5 %.

Finitions : Disponible en blanc RAL9010 ou noir RAL9004.
Le pavillon est fourni en blanc, d'autres finitions sont disponibles sur demande.

Poids : 1,62 lb/pi (0,73 kg/pi)

Garantie : Garantie limitée de 5 ans.

Classements : IP20

Certification :




Homologué cULus pour les emplacements secs.

FABRIQUÉ AU CANADA.

SURVOL DE LA FAMILLE

La gamme Linéaire Petit propose un large éventail d'options de montage et d'optiques pour de multiples applications.

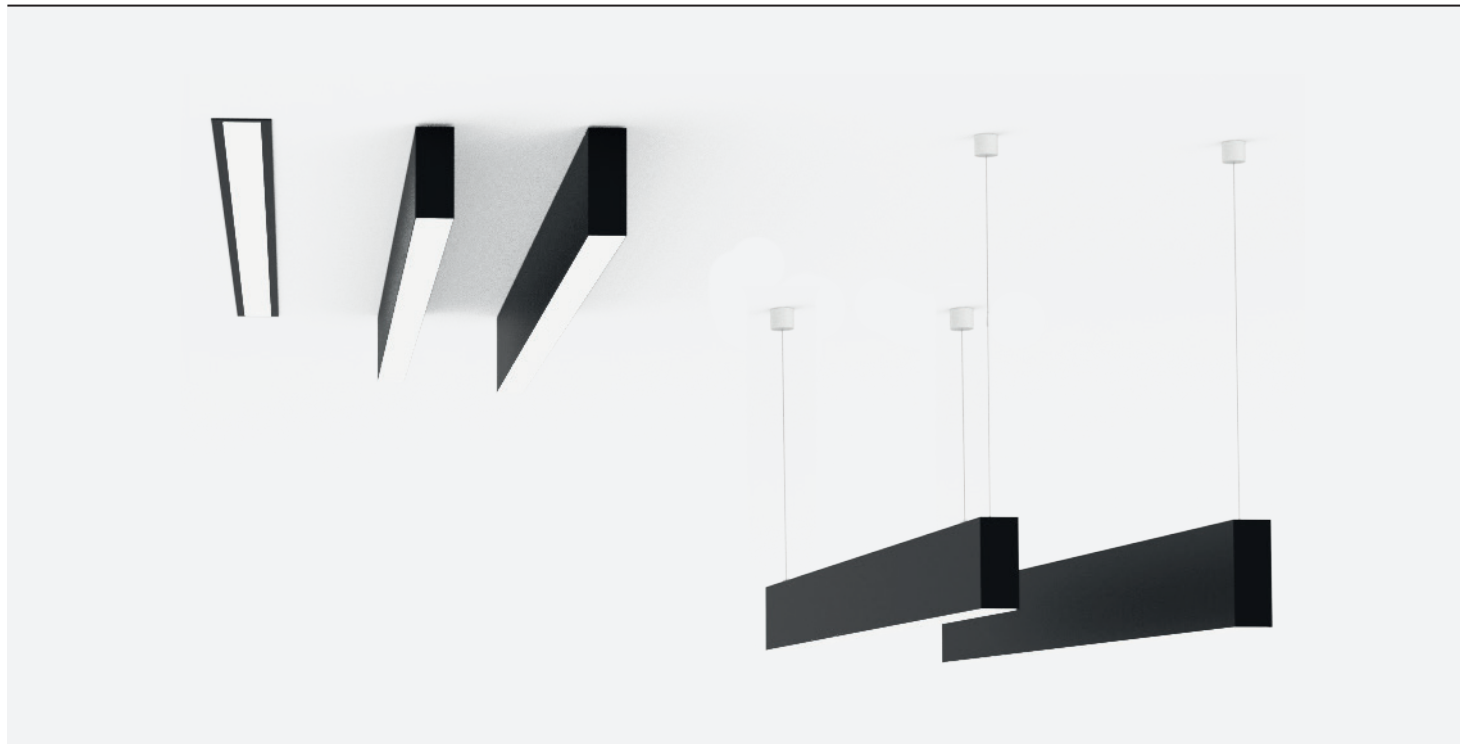

ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL
MICROPRISMATIQUE

ÉCLAIRAGE
GÉNÉRAL GIVRÉ

RAIL 48 V BASSE
TENSION

LASER BLADE XS
bientôt disponible

Powered by **iGuzzini**



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


PLATEFORME DEL EXCLUSIVE

Gestion thermique supérieure pour une cohérence des couleurs fiable et des rendements optimisés.




OPTIQUE DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Optique PMMA de qualité supérieure conçue pour un confort visuel et des performances optimales.

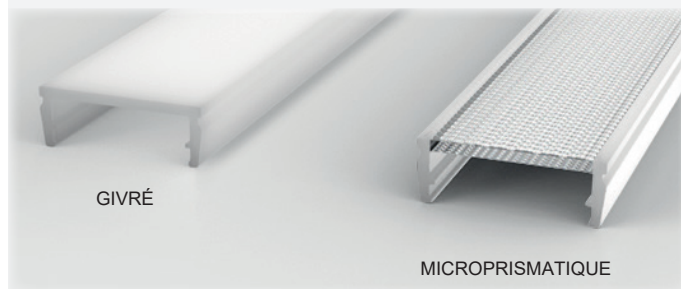


PROFIL MINCE ET SOPHISTIQUE

Forme mince et minimaliste pour une intégration subtile dans l'architecture.

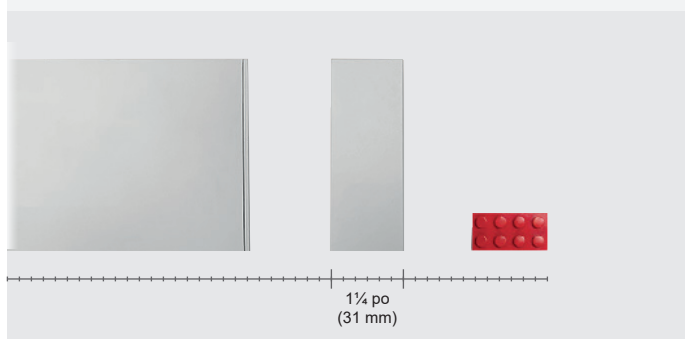


MÉCANISME DE RÉGLAGE DE SUSPENSION DISSIMULÉ

Mécanisme de réglage et de verrouillage du câble conçu pour être invisible afin de conserver un aspect épuré.

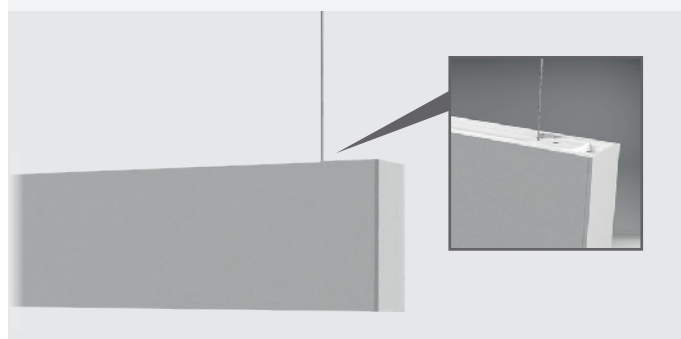


COMPARAISON DE TAILLE

Format plus petit sans compromis sur les performances.

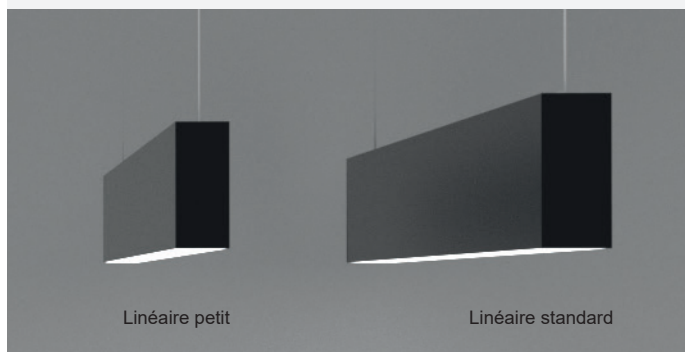


COMPATIBILITÉ DES PRODUITS

PROJECTEUR BASSE TENSION iGUZZINI PALCO*

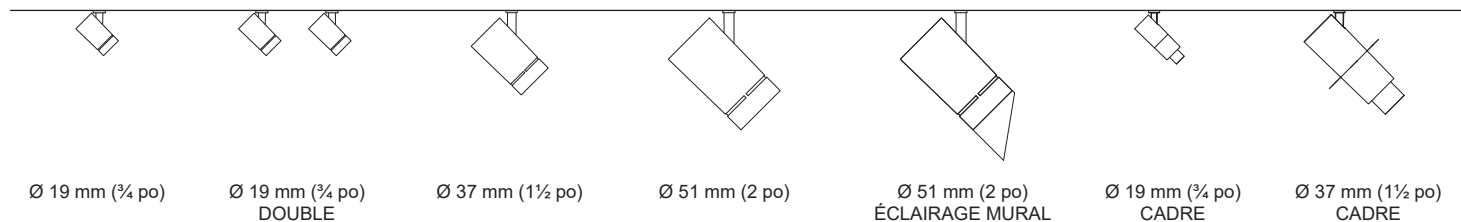


MODULES DE RAIL BASSE TENSION LASER BLADE XS iGUZZINI*

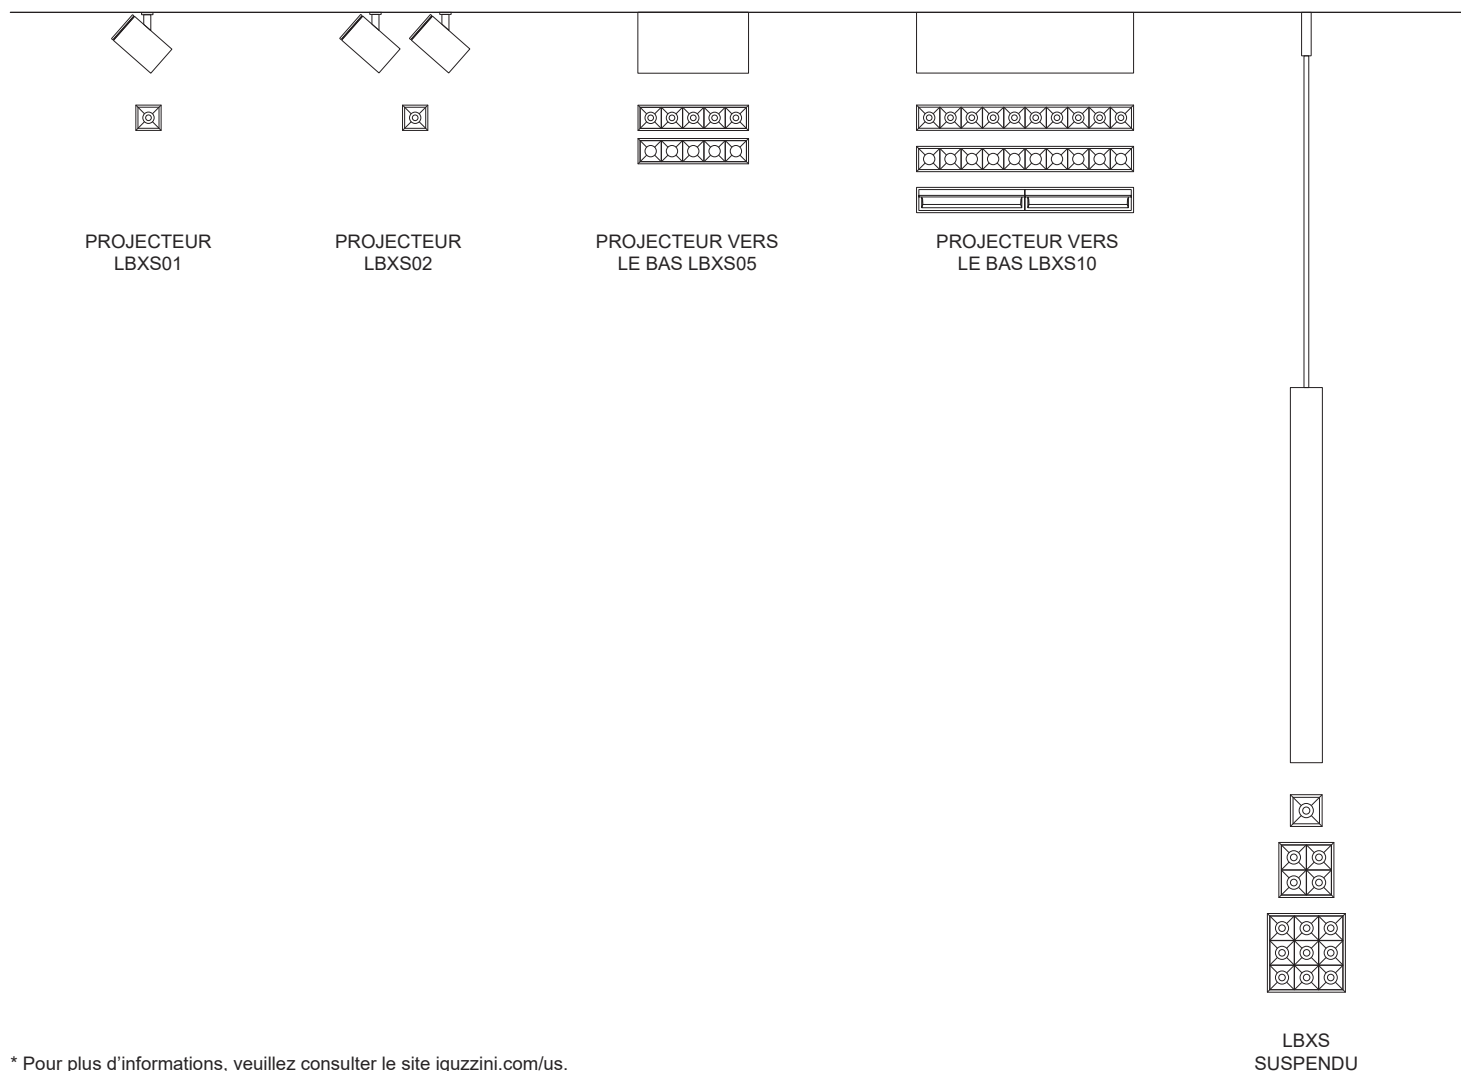


* Pour plus d'informations, veuillez consulter le site iguzzini.com/us.

DIMENSIONS

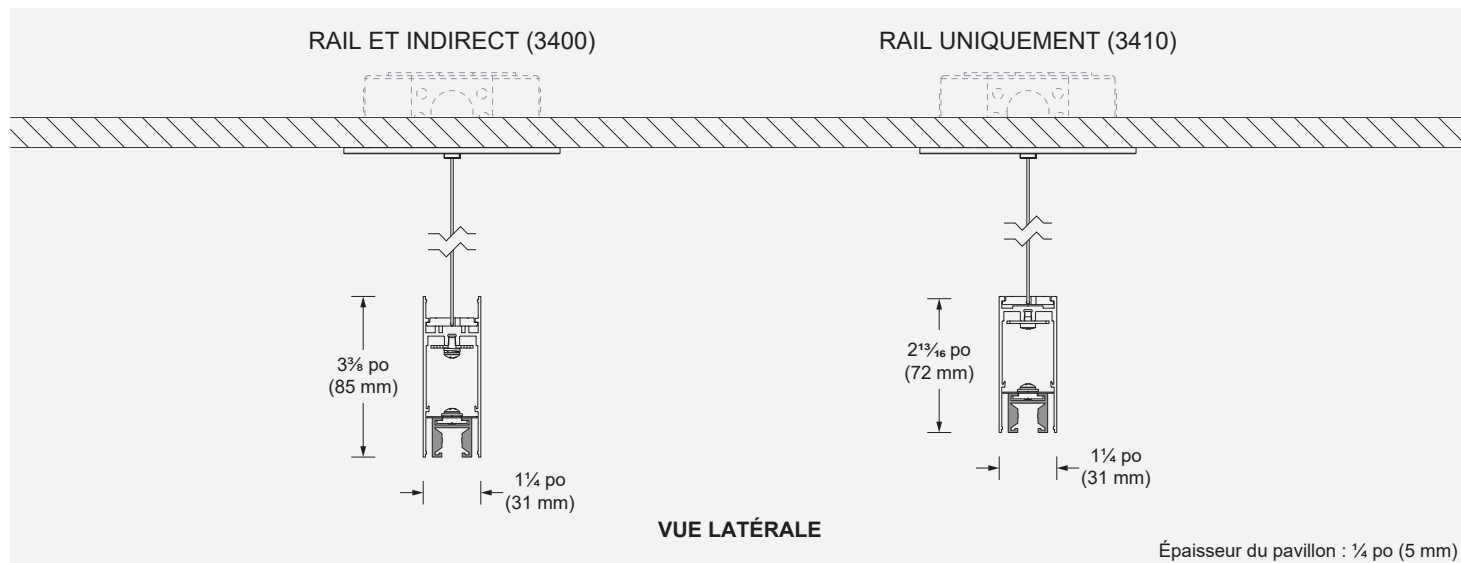

LONGUEURS

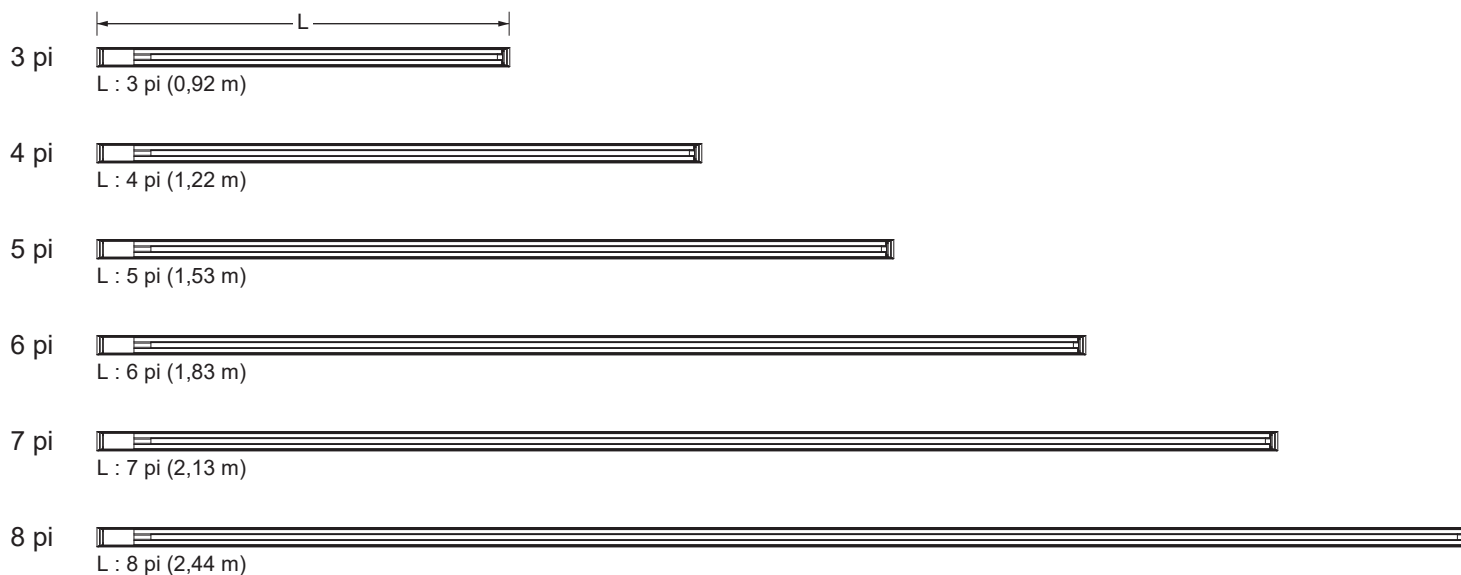

Longueurs supplémentaires disponibles. Consultez les informations relatives à la commande à la page 5.

DONNÉES SUR LA FIDÉLITÉ DES COULEURS DES DEL

CCT	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	Rf	Rg	Ratio mélanopique
3000 K	91	94	96	91	91	93	92	80	54	86	91	83	92	97	87	91	100	0,535
3500 K	95	96	95	94	94	94	94	87	67	88	95	80	95	96	92	92	101	0,641
4000 K	92	100	94	94	91	94	93	91	77	84	93	71	94	95	93	92	100	0,716

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Visitez sistemalux.com pour les données photométriques complètes.

RENDEMENT INDIRECT


CCT (K)	CRI	RENDEMENT	CHARGE (W/pi)	OPTIQUE	FLUX LUMINEUX (lm/pi)	EFFICACITÉ (lm / W)	MODÈLES
3000 K	90	BO	5,1 W/pi	Givré	418	81	3400-BO-930-F
				Microprismatique	524	102	3400-BO-930-M
		MO	7,6 W/pi	Givré	619	81	3400-MO-930-F
				Microprismatique	770	101	3400-MO-930-M
		HO	10,3 W/pi	Givré	752	73	3400-HO-930-F
				Microprismatique	1004	97	3400-HO-930-M

* UTILISER LE TABLEAU DES MULTIPLICATEURS POUR LES AUTRES DONNÉES DE SORTIE CCT ET CRI


BO Givré (3000 K, 90 CRI)




MO Givré (3000 K, 90 CRI)




HO Givré (3000 K, 90 CRI)




BO Microprismatique (3000 K, 90 CRI)



MO Microprismatique (3000 K, 90 CRI)



HO Microprismatique (3000 K, 90 CRI)



Options CCT	3000 K	3500 K	4000 K
Options CRI	90 CRI	90 CRI	90 CRI
Multiplieur	1	1,03	1,06

OPTIONS D'INSTALLATION (INCLUDES)


OPTION PAR DÉFAUT

Le câble de suspension et le câble d'alimentation se terminent au niveau du pavillon.



AUTRE OPTION

Le câble de suspension se termine au plafond, tandis que le câble d'alimentation et le pavillon peuvent être placés indépendamment.



ACCESSOIRES DE MONTAGE (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

* Pour l'installation, consulter la fiche d'instructions

- ☐ 3637 - Accessoire pour montage sur barre en T (blanc) 1 trousse comprend 2 ancrages
- * Pour l'installation, consulter la fiche d'instructions



Longueur	Nombre de trusses nécessaires
Jusqu'à 8 pi	1
8 pi à 24 pi	2
25 pi à 40 pi	3
41 pi à 56 pi	4
57 pi à 72 pi	5
73 pi à 88 pi	6
89 pi à 96 pi	7

INFO DE COMMANDE

- - **LZ** **T UNV**
INSTALLATION

MODÈLE

☐ **3400** - Rail suspendu basse tension et éclairage indirect ☐ **3410** - Rail suspendu basse tension

LONGUEUR

_____ 3 pi à 96 pi

RENDEMENT INDIRECT⁽¹⁾

☐ **NO** - Aucun ☐ **BO** - Rendement de base ☐ **MO** - Rendement moyen ☐ **HO** - Rendement élevé

RAIL

☒ **LZ** - Basse tension 48 V

DEL⁽¹⁾

☐ **NA** - Sans DEL⁽²⁾ ☐ **930** - 3000 K, 90 CRI ☐ **935** - 3500 K, 90 CRI ☐ **940** - 4000 K, 90 CRI

OPTIQUE INDIRECTE⁽¹⁾

☐ **N** - Aucune (plaque de recouvrement)⁽³⁾ ☐ **F** - Givrée ☐ **M** - Microprismatique

☒ **T** - Rail

TENSION

☒ **UNV** - 120-277 V

FINITIONS

☐ **01** - Blanc ☐ **02** - Noir

GRADATION

☐ **D10** - 0-10 V (jusqu'à 5 %) ☐ **DA** - Dali (jusqu'à 5 %)

⁽¹⁾ Disponible pour les modèles suspendus à basse tension sur rail et à éclairage indirect (**3400**).
⁽²⁾ Une plaque de recouvrement sera installée lorsqu'aucun rendement indirect (**NO**) n'est sélectionné.
⁽³⁾ Disponible pour aucun (**NO**) rendement indirect.