



Luminaire suspendu au profil mince, disponible avec éclairage direct et/ou indirect. Le diffuseur en PMMA blanc givré ou microprismatique assure une distribution uniforme. Disponible en modules individuels ou en lignes continues avec une large distribution adaptée à l'éclairage général.

Caractéristiques du luminaire :

Alimentation : 5,1 W/pi à 11,2 W/pi
Flux lumineux : 418 lm/pi à 1026 lm/pi (3000 K, 90 CRI)
Efficacité du luminaire : Jusqu'à 102 lm/W

source : DEL Osram à haute efficacité (LM-80)
3000 K : 90 CRI,
3500 K : 90 CRI,
4000 K : 90 CRI.
Maintenance des lumens : 90 % des lumens initiaux à 90 000 heures (L90) (LM-79).

Optiques : Généralement légèrement givré et microprismatique.

Matériaux : Corps : Profilé en aluminium extrudé avec embouts moulés sous pression.
Diffuseur : PMMA
Montage : Câble de suspension en acier inoxydable, câble d'alimentation et pavillon moulé sous pression.

Montage : Fourni avec un câble de suspension ultrafin de 5 pi (1,5 m) (réglable sur place) et un pavillon. À installer sur un boîtier de jonction octogonal standard de 4 po.

Caractéristiques électriques : Pilote DEL électronique à haute efficacité, d'une durée de 50000 heures, 120-277 V intégrée. Fourni en standard avec un circuit. Deux circuits disponibles sur demande avec pavillon supplémentaire.

Gradation : 0-10 V (120-277 V), jusqu'à 1 % ou avant (TRIAC) et arrière (ELV) (120 V uniquement), jusqu'à 5 %.

Finitions : Disponible en blanc RAL9010 ou noir RAL9004, gris RAL9006 disponible sur demande. Le pavillon est fourni en blanc, d'autres finitions sont disponibles sur demande.

Poids : 1,48 lb/pi (0,67kg/pi)

Garantie : Garantie limitée de 5 ans.

Classements : IP20

Certification :




Répertorié cULus pour les emplacements humides. Utilisation à l'intérieur uniquement.

FABRIQUÉ AU CANADA.

SURVOL DE LA FAMILLE

La gamme Linéaire Petit propose un large éventail d'options de montage et d'optiques pour de multiples applications.

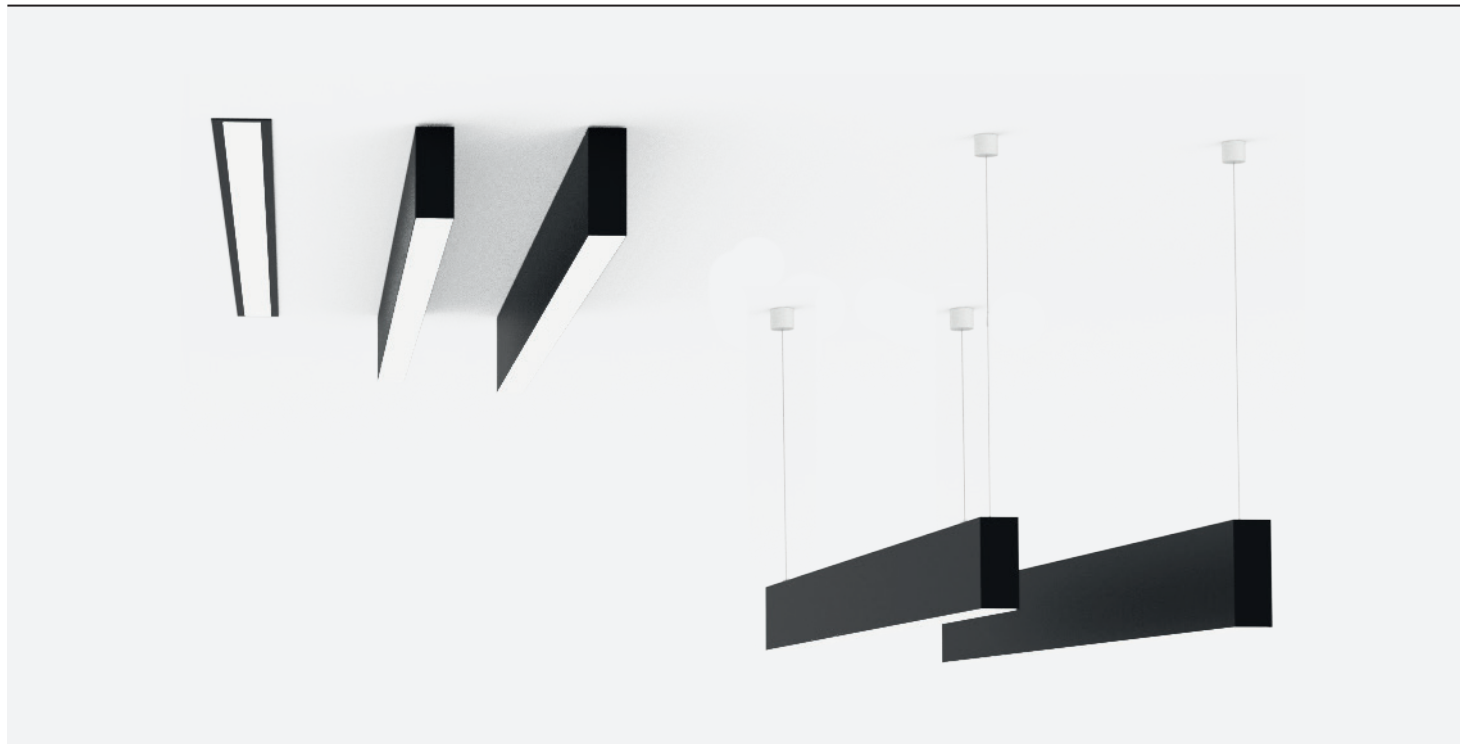

ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL
MICROPRISMATIQUE

ÉCLAIRAGE
GÉNÉRAL GIVRÉ

RAIL 48 V BASSE
TENSION

LASER BLADE XS
bientôt disponible

Powered by **iGuzzini**



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


PLATEFORME DEL EXCLUSIVE

Gestion thermique supérieure pour une cohérence des couleurs fiable et des rendements optimisés.




OPTIQUE DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Optique PMMA de qualité supérieure conçue pour un confort visuel et des performances optimales.

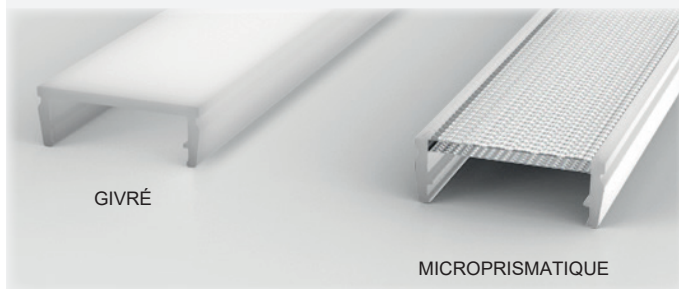


PROFIL MINCE ET SOPHISTIQUE

Forme mince et minimaliste pour une intégration subtile dans l'architecture.

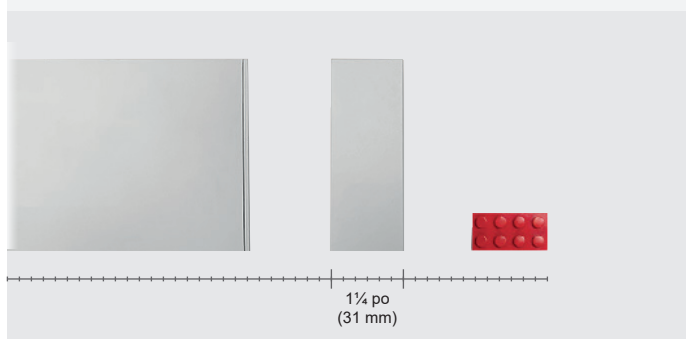


MÉCANISME DE RÉGLAGE DE SUSPENSION DISSIMULÉ

Mécanisme de réglage et de verrouillage du câble conçu pour être invisible afin de conserver un aspect épuré.

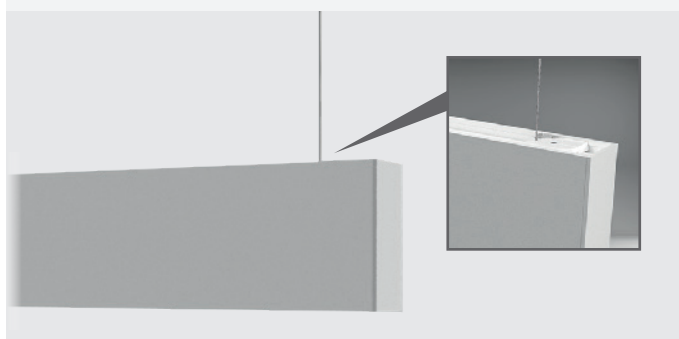


COMPARAISON DE TAILLE

Format plus petit sans compromis sur les performances.

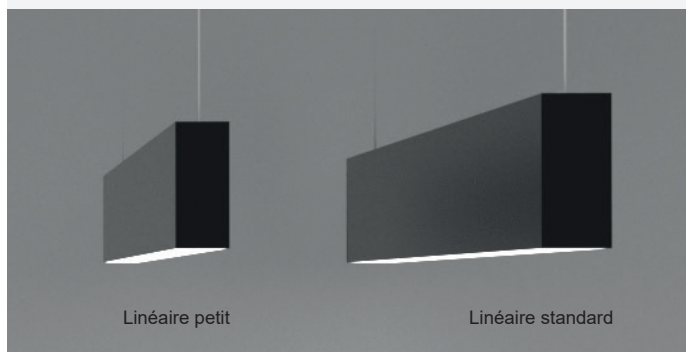


JOINTS MÉCANIQUES ÉCLAIRÉS

Fournit un éclairage continu sans « zones mortes » entre les unités.

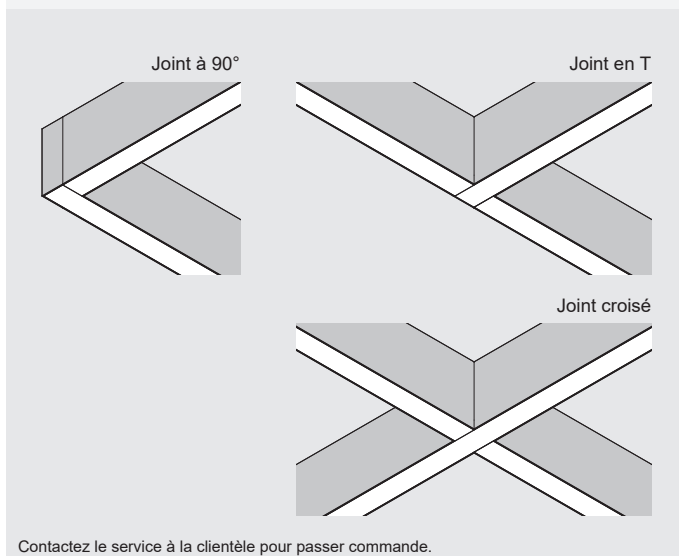


Contactez le service à la clientèle pour passer commande.

DIMENSIONS

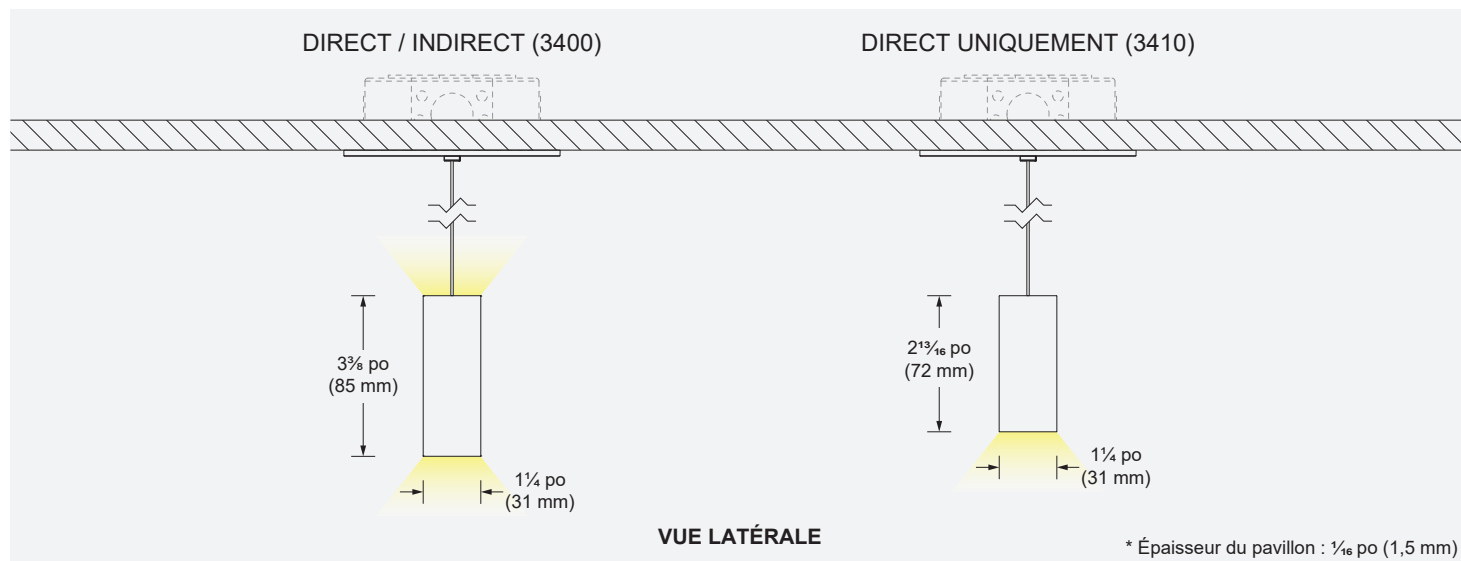

LONGUEURS

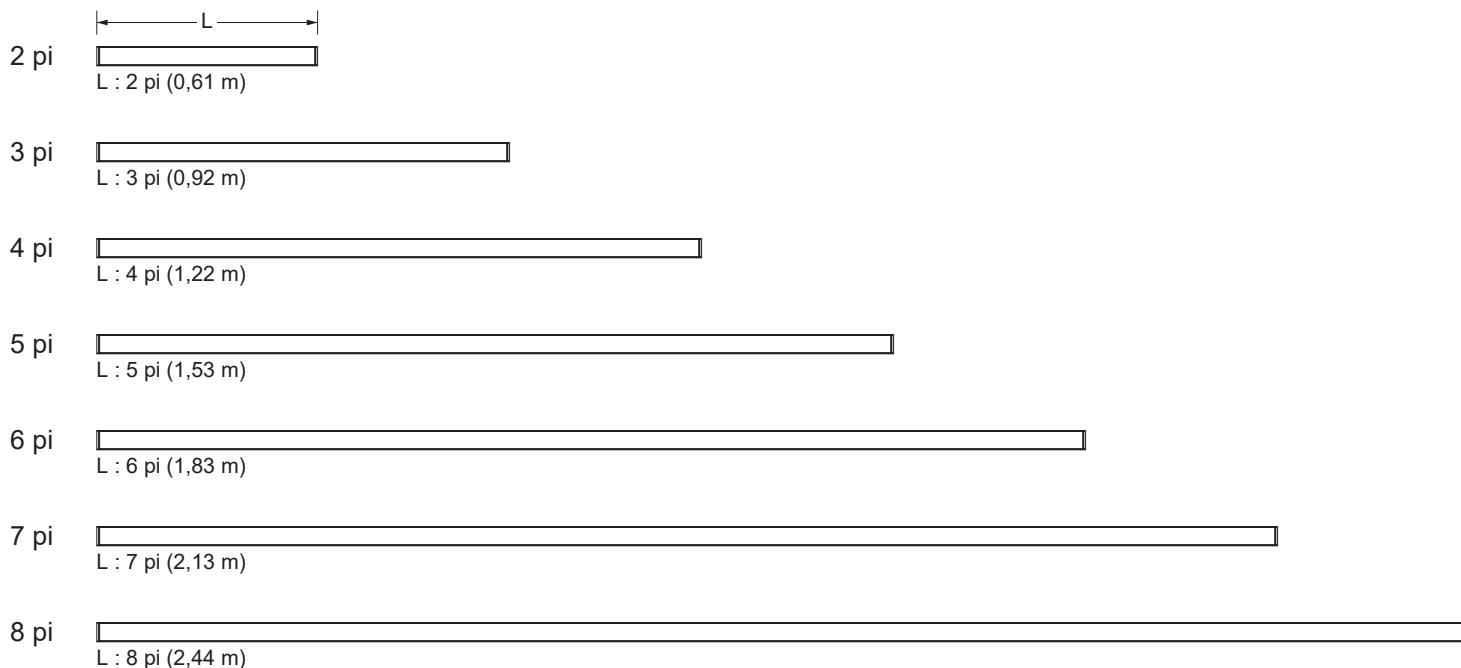

Longueurs supplémentaires disponibles. Consultez les informations relatives à la commande à la page 6.

DONNÉES SUR LA FIDÉLITÉ DES COULEURS DES DEL

CCT	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	Rf	Rg	Rapport mélanopique
3000 K	91	94	96	91	91	93	92	80	54	86	91	83	92	97	87	91	100	0,535
3500 K	95	96	95	94	94	94	94	87	67	88	95	80	95	96	92	92	101	0,641
4000 K	92	100	94	94	91	94	93	91	77	84	93	71	94	95	93	92	100	0,716

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Visitez sistemalux.com pour les données photométriques complètes.

RENDEMENT INDIRECT


CCT (K)	CRI	RENDEMENT	CHARGE (W/pi)	OPTIQUE	FLUX LUMINEUX (lm/pi)	EFFICACITÉ (lm / W)	MODÈLES
3000 K	90	BO	5,1 W/pi	Givré	418	81	3400-BO-930-F
				Microprismatique	524	102	3400-BO-930-M
		MO	7,6 W/pi	Givré	619	81	3400-MO-930-F
				Microprismatique	770	101	3400-MO-930-M
		HO	10,3 W/pi	Givré	752	73	3400-HO-930-F
				Microprismatique	1004	97	3400-HO-930-M

* UTILISER LE TABLEAU DES MULTIPLICATEURS POUR LES AUTRES DONNÉES DE SORTIE CCT ET CRI


BO Givré(3000 K, 90 CRI)




MO Givré(3000 K, 90 CRI)




HO Givré(3000 K, 90 CRI)




BO Microprismatique (3000 K, 90 CRI)



MO Microprismatique (3000 K, 90 CRI)



HO Microprismatique (3000 K, 90 CRI)



Options CCT	3000 K	3500 K	4000 K
Options CRI	90 CRI	90 CRI	90 CRI
Multiplieur	1	1,03	1,06


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
 Visitez sistemalux.com pour les données photométriques complètes.

RENDEMENT DIRECT


CCT (K)	CRI	RENDEMENT	CHARGE (W/pi)	OPTIQUE	FLUX LUMINEUX (lm/pi)	EFFICACITÉ (lm / W)	MODÈLES
3000 K	90	BO	5,6 W/pi	Givré	439	78	3400-BO-930-F
				Microprismatique	537	95	3400-BO-930-M
		MO	8,3 W/pi	Givré	641	77	3400-MO-930-F
				Microprismatique	785	94	3400-MO-930-M
		HO	11,2 W/pi	Givré	831	74	3400-HO-930-F
				Microprismatique	1026	91	3400-HO-930-M

* UTILISER LE TABLEAU DES MULTIPLICATEURS POUR LES AUTRES DONNÉES DE SORTIE CCT ET CRI


BO Givré(3000 K, 90 CRI)




MO Givré(3000 K, 90 CRI)




HO Givré(3000 K, 90 CRI)




BO Microprismatique (3000 K, 90 CRI)



MO Microprismatique (3000 K, 90 CRI)



HO Microprismatique (3000 K, 90 CRI)



Options CCT	3000 K	3500 K	4000 K
Options CRI	90 CRI	90 CRI	90 CRI
Multiplificateur	1	1,03	1,06

OPTIONS D'INSTALLATION (INCLUDES)


OPTION PAR DÉFAUT

Le câble de suspension et le câble d'alimentation se terminent au niveau du pavillon.



AUTRE OPTION

Le câble de suspension se termine au plafond, tandis que le câble d'alimentation et le pavillon peuvent être placés indépendamment.



ACCESSOIRES DE MONTAGE (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

* Pour l'installation, consulter la fiche d'instructions

- ☐ 3637 - Accessoire pour montage sur barre en T (blanc) 1 trousse comprend 2 ancrages
- * Pour l'installation, consulter la fiche d'instructions



Longueur	Nombre de trusses nécessaires
Jusqu'à 8 pi	1
8 pi à 24 pi	2
25 pi à 40 pi	3
41 pi à 56 pi	4
57 pi à 72 pi	5
73 pi à 88 pi	6
89 pi à 96 pi	7

INFO DE COMMANDE

— —
INSTALLATION

MODÈLE

☐ **3400** - Direct et indirect ☐ **3410** - Direct uniquement

LONGUEUR

_____ 2 pi à 96 pi

RENDEMENT INDIRECT*

☐ **NO** - Aucun⁽¹⁾ ☐ **BO** - Rendement de base⁽¹⁾ ☐ **MO** - Rendement moyen⁽¹⁾ ☐ **HO** - Rendement élevé⁽¹⁾

RENDEMENT DIRECT*

☐ **NO** - Aucun ☐ **BO** - Rendement de base ☐ **MO** - Rendement moyen ☐ **HO** - Rendement élevé

DEL

☐ **930** - 3000 K, 90 CRI ☐ **935** - 3500 K, 90 CRI ☐ **940** - 4000 K, 90 CRI

OPTIQUE INDIRECTE

☐ **N** - Aucune (plaque de recouvrement)⁽¹⁾⁽²⁾ ☐ **F** - Givrée⁽¹⁾ ☐ **M** - Microprismatique⁽¹⁾

OPTIQUE DIRECTE

☐ **N** - Aucune (plaque de recouvrement)⁽³⁾ ☐ **F** - Givrée ☐ **M** - Microprismatique

TENSION

☐ **120** - 120 V ☐ **UNV** - 120-277 V

FINITIONS⁽⁴⁾

☐ **01** - Blanc ☐ **02** - Noir

GRADATION

☐ **D01** - 0-10 V (jusqu'à 1 %) ☐ **LTE** - Bords avant et arrière (120 V uniquement) (jusqu'à 5 %)

* Pour une longueur de 2 pieds, les rendements indirects et directs seront identiques.

⁽¹⁾ Disponible pour le modèle direct et indirect (**3400**).

⁽¹⁾ Disponible pour aucun (**NO**) rendement indirect.

⁽²⁾ Disponible pour aucun (**NO**) rendement direct.

⁽³⁾ Finition grise disponible sur demande, contactez le service à la clientèle pour plus d'informations.