
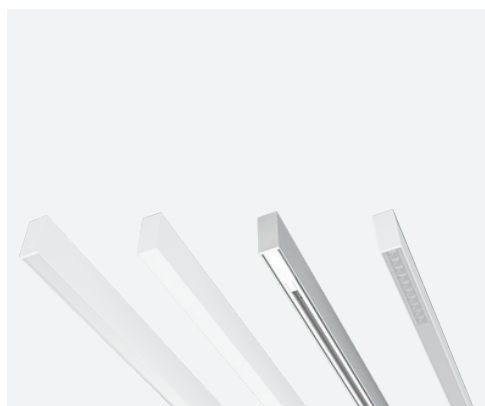


Luminaire de surface au profil mince, haut ou compact, avec rail basse tension 48 V iGuzzini. Compatible avec les produits basse tension 48 V iGuzzini.



|                                       |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matériaux :</b>                    | Corps : Profilé en aluminium extrudé avec embouts moulés sous pression.                                                                                                                    |
| <b>Montage :</b>                      | Fixation en surface à l'aide de vis d'ancrage.<br>S'installe sur un boîtier de jonction octogonal standard de 4 po.<br>Fourni avec un pavillon carré.                                      |
| <b>Caractéristiques électriques :</b> | Pilote DEL électronique à haute efficacité, d'une durée de 50000 heures, 120-277 V intégrée. Option rail basse tension à utiliser uniquement avec les modules basse tension 48 V iGuzzini. |
| <b>Gradation :</b>                    | 0-10 V (120-277 V) ou DALI (120-277 V) jusqu'à 5 %.                                                                                                                                        |
| <b>Finitions :</b>                    | Disponible en blanc RAL9010 ou noir RAL9004.<br>Le pavillon est fourni en blanc, d'autres finitions sont disponibles sur demande.                                                          |
| <b>Poids :</b>                        | 1,59 lb/pi (0,72 kg/pi)                                                                                                                                                                    |
| <b>Garantie :</b>                     | Garantie limitée de 5 ans.                                                                                                                                                                 |
| <b>Classements :</b>                  | IP20, IP00 (rail)                                                                                                                                                                          |
| <b>Certification :</b>                |  Homologué cULus pour les emplacements secs.                                                            |

**FABRIQUÉ AU CANADA.**

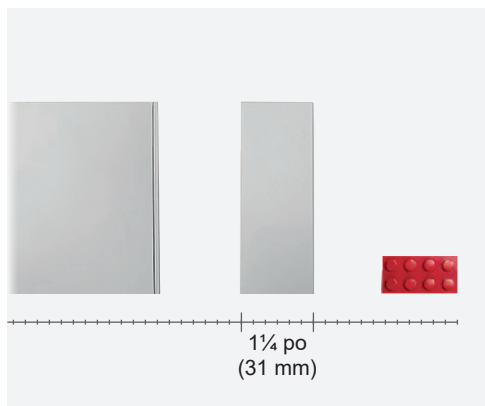


## SURVOL DE LA FAMILLE

La gamme Linéaire Petit propose un large éventail d'options de montage et d'optiques pour de multiples applications.

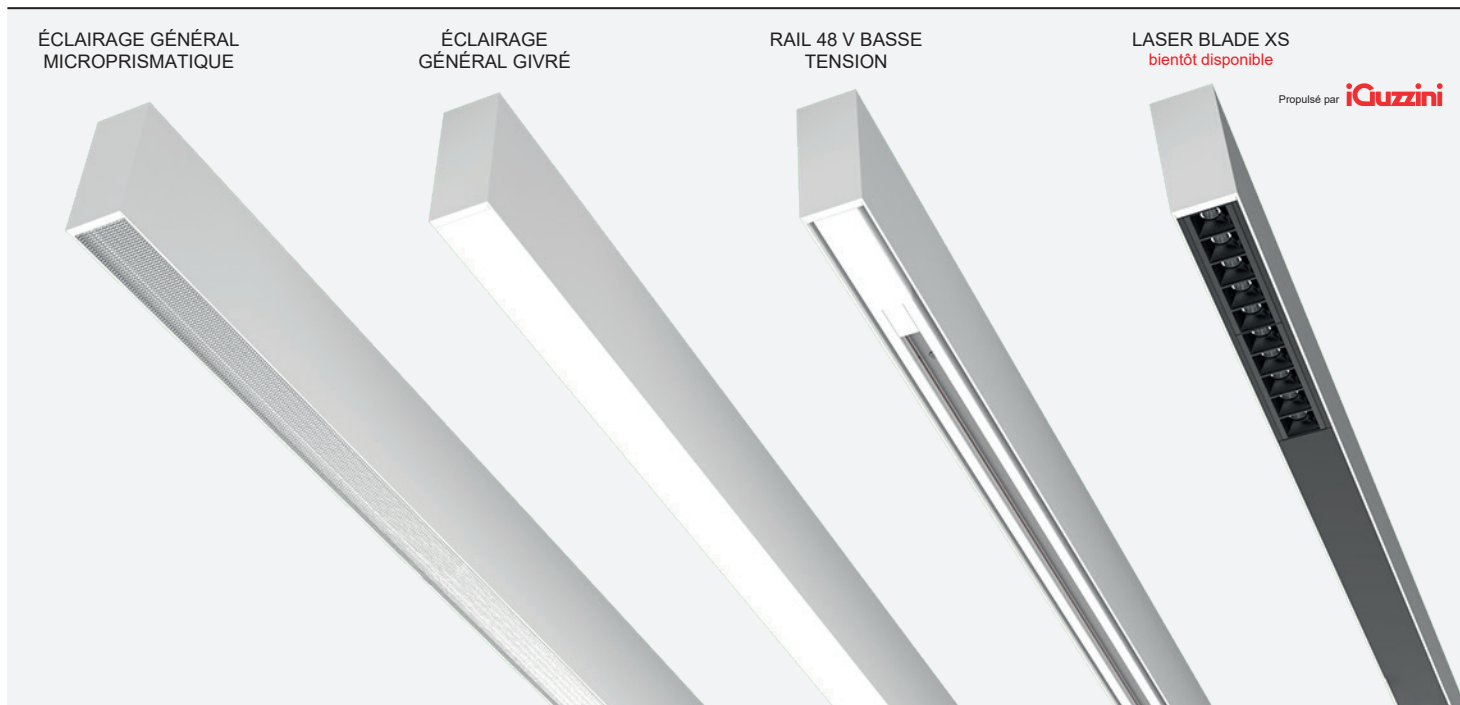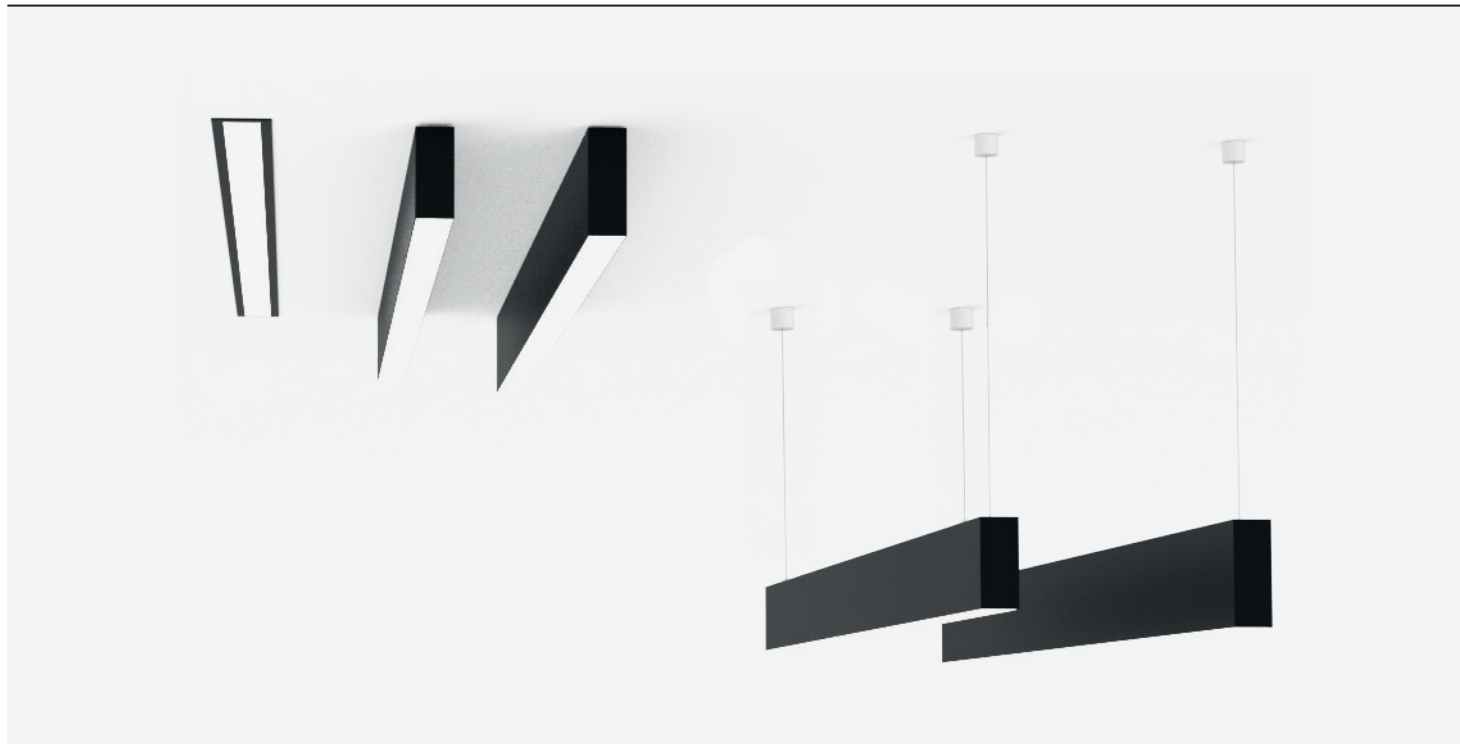


## COMPATIBILITÉ DES PRODUITS

### PROJECTEUR BASSE TENSION iGUZZINI PALCO\*

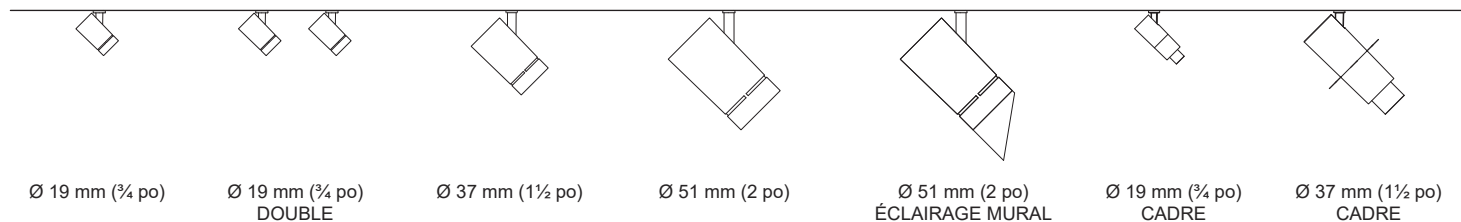


### MODULES DE RAIL BASSE TENSION LASER BLADE XS iGUZZINI\*

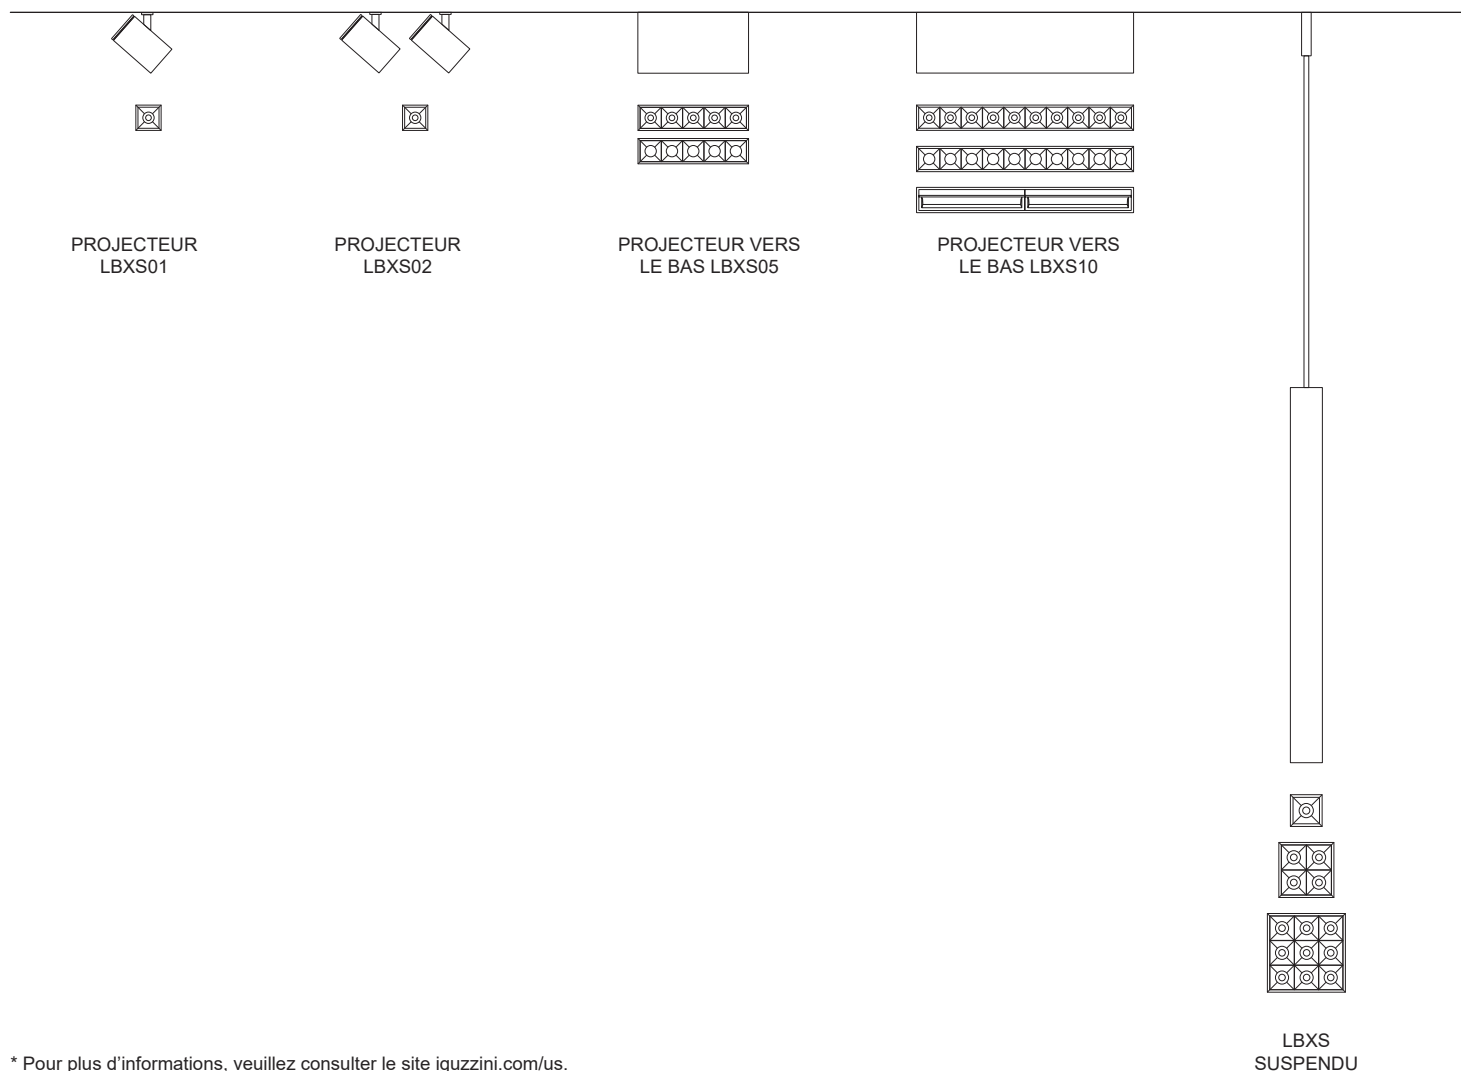


\* Pour plus d'informations, veuillez consulter le site [iguzzini.com/us](http://iguzzini.com/us).

## DIMENSIONS

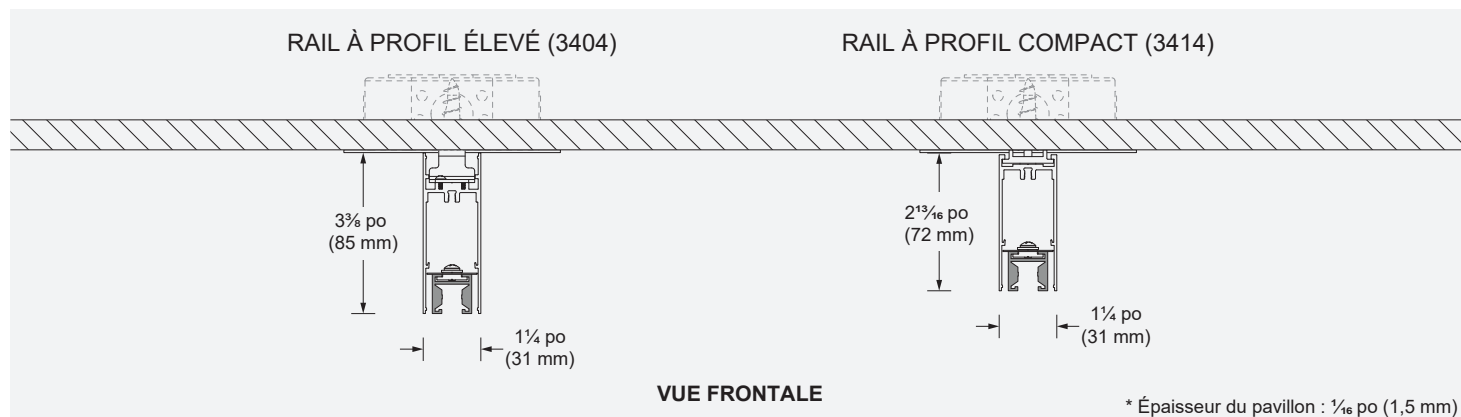

## LONGUEURS

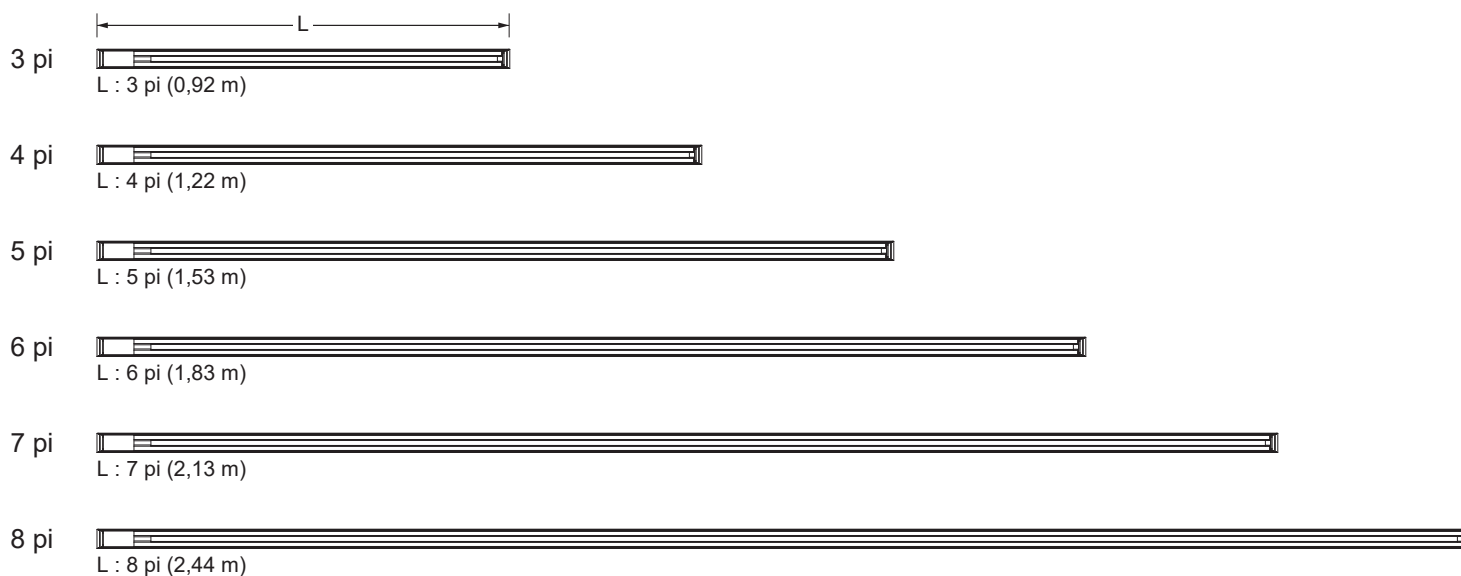

Longueurs supplémentaires disponibles. Consultez les informations relatives à la commande à la page 3.

## INFO DE COMMANDE

- **- LZ T UNV**  
INSTALLATION

### MODÈLE

☐ **3404** - Rail à profil élevé basse tension en surface

☐ **3414** - Rail à profil compact basse tension en surface

### LONGUEUR

\_\_\_\_\_ 3 pi à 96 pi

### RAIL

☒ **LZ** - Basse tension 48 V

☒ **T** - Rail

### TENSION

☒ **UNV** - 120-277 V

### FINITIONS

☐ **01** - Blanc

☐ **02** - Noir

### GRADATION

☐ **D10** - 0-10 V (jusqu'à 5 %)

☐ **DA** - Dali (jusqu'à 5 %)