



Collection de projecteurs sur rails à DEL pour applications commerciales. Technologie Dim to warm - 3000 K à 1800 K. D'une conception intemporelle aux proportions harmonieuses, cette élégante série de projecteurs s'adapte à la plupart des intérieurs modernes. La conception exclusive du dissipateur thermique, avec un rendement thermique exceptionnel, permet d'obtenir des couleurs et un rendement fiables pendant toute la durée de vie du produit.

Caractéristiques du luminaire :

Alimentation : 15 W
Lumens : 810 lm à 890 lm (pour 3000 K, 90 CRI)
Efficacité du luminaire : Jusqu'à 59 lm/W

Source : MODULE À DEL BRIDGELUX DIM TO WARM (LM-80).
3000 K - 1800 K, 90 CRI.

Entretien des lumens : 90 % des lumens initiaux à 100 000 heures (L90).

Optique : Disponible en projecteur, en faisceau et en faisceau large.

Matériau : Corps optique, bras pivotant et garniture : Aluminium moulé sous pression
Dissipateur thermique : Alliage d'aluminium.
Lentille : Lentille TIR en PMMA.

Montage : **Chemins de roulement :**
Sistimalux un circuit.
Juno®.
Auvent :
Auvent rond, monté sur un boîtier de jonction octogonal standard de 4 po.

Réglage : Réglage de l'inclinaison : 90°,
Réglage panoramique : 165°/165°.

Électrique : Commande à DEL à haute efficacité, d'une durée de 50 000 heures, 120 V intégrée.

Gradation : Gradation du bord avant (TRIAC) et du bord arrière (ELV)(120 V seulement), jusqu'à 5 %.

Finition : Blanc (RAL9003) ou noir mat.
L'adaptateur de piste ou le auvent sera assorti à la couleur du luminaire.

Poids : 1,4 lb (0,64 kg)

Garantie : Garantie limitée de 5 ans.

Classements : IP20

Certification :



répertorié cULus pour les emplacements humides pour le modèle à auvent.
répertorié cULus pour les emplacements secs pour le modèle sur rails.

INFO COMMANDE

1760 C - BO - D91830 - - 120 - - LTE
INSTALLATION

INFO DE
RÉINITIALISATION

MONTAGE

☐ **S1** - Sistemalux
rail à un circuit⁽¹⁾ ☐ **J** - Juno^{®(2)} ☐ **C** - Auvent

RENDEMENT

☒ **BO** - Rendement de base

DEL

☒ **D91830** - 1800-3000 K, 90 CRI

OPTIQUE

☐ **LSP** - 25° ☐ **LFL** - 37° ☐ **LWF** - 51°

TENSION

☒ **120** - 120 V

FINITION

☐ **01** - Blanc ☐ **52** - Noir mat

GRADATION**

☒ **LTE** - Bords avant et arrière (120 V seulement)

⁽¹⁾Série 8000-S1. Également compatible avec les pistes de la série Halo® L de Cooper Lighting.

⁽²⁾Compatible avec un circuit sur piste de la série Juno®T.

ACCESSOIRES (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

Le support peut contenir un maximum de 2 accessoires à la fois.

OBJECTIF ANACHROMATIQUE

☐ 1593



LENTILLE GIVRÉE

☐ 1599



LENTILLE ELLIPTIQUE

☐ 1598



PARALUME À CELLULES HEXAGONALES NOIR

☐ 1596-52



DÉFLECTEUR TRANSVERSAL NOIR

☐ 1594-52 - Longueur : $\frac{5}{8}$ po (15 mm)



COUPE-FLUX NOIR

☐ 1597-52 - Longueur : $1\frac{1}{8}$ po (29 mm)



COUPE-FLUX BLANC / INTÉRIEUR NOIR

☐ 1597-21 - Longueur : $1\frac{1}{8}$ po (29 mm)


LÈCHE-MUR À VISIÈRE NOIRE

☐ 1595-52 - Longueur : $1\frac{5}{16}$ po (33 mm)




INFO DE
RÉINITIALISATION

MONTAGE

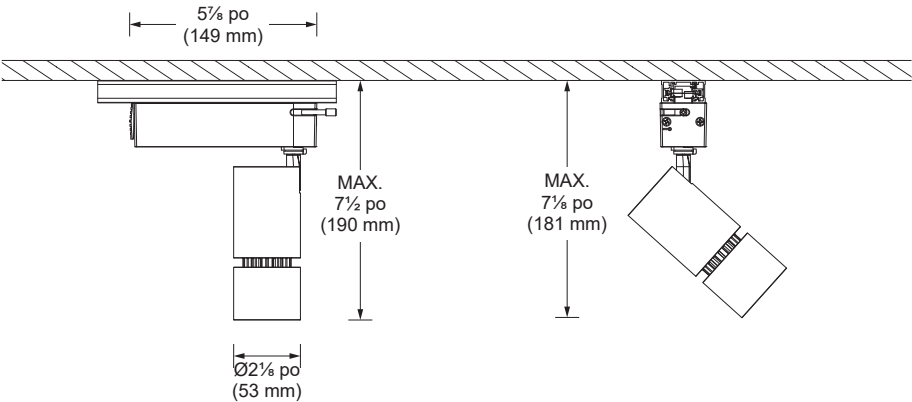

1760S1 / J
adapté au plafond

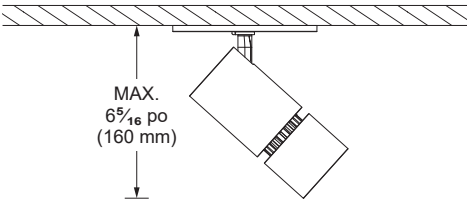

1760C
adapté au plafond et au mur


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Le rendement photométrique est mesuré dans un laboratoire indépendant accrédité, conformément à la norme LM-79 de l'IESNA.
Visitez sistimalux.com pour les données photométriques complètes.


CCT (K)	CRI	CHARGE (W)	OPTIQUE	LUMENS (lm)	EFFICACITÉ (lm/w)	CANDELA MAX (cd)	MODÈLES
3000 K	90	15 W	Spot 25°	816	54	3 195	1760-D91830-LSP
			Faisceau 37°	891	59	1 930	1760-D91830-LFL
			Faisceau large 51°	810	54	1 005	1760-D91830-LWF

* DONNÉES INDIQUÉES POUR UN LUMINAIRE NON GRADUÉ (RENDEMENT DE 100 %)


Projecteur 25° (3000 K, 90 CRI)

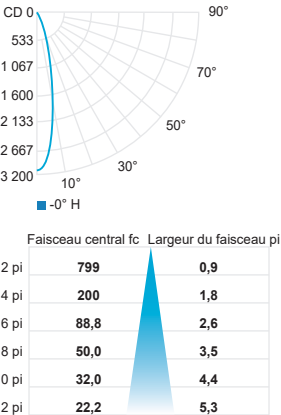

Faisceau 37° (3000 K, 90 CRI)

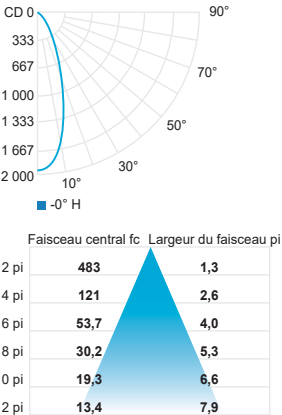

Faisceau large 51° (3000 K, 90 CRI)

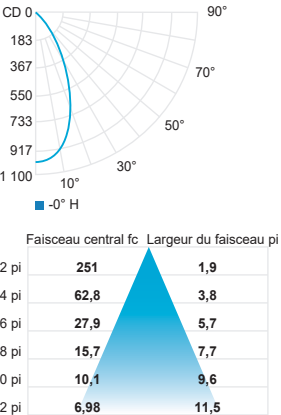

COMPOURTEMENT DE GRADATION DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR

