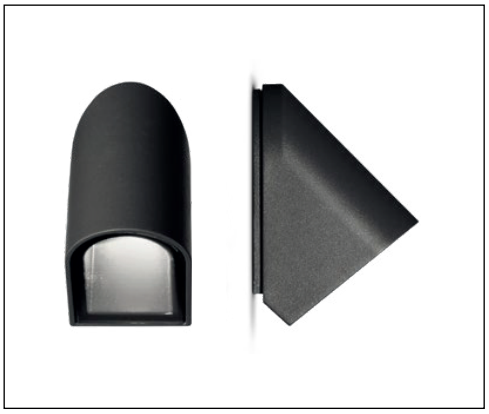

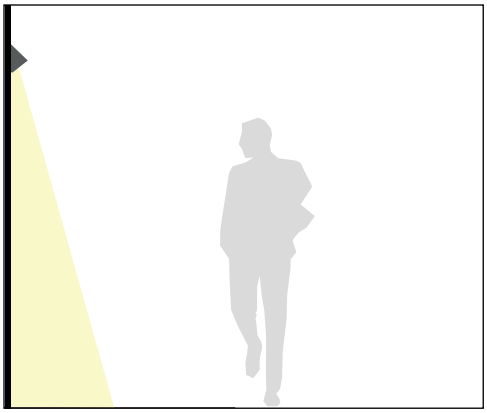

Petit applique suggère une utilisation créative de la lumière. Elle est conçue pour la partie haute du mur et dessine un effet de lumière verticale vive sans éblouir. Les versions Petit applique et Minipetit de marche ont des dimensions réduites et conservent le même style de design au sein du projet. Petit est un luminaire d'extérieur classé IP qui peut également être utilisé dans des ambiances intérieures humides, comme le bien-être et le spa.

Caractéristiques du luminaire :	Alimentation : 12,5 W (puissance de la source) Lumens : 568 lm (pour 3000 K, 90 CRI) Efficacité du luminaire : Jusqu'à 45 lm/W
Source :	Module à DEL (testé LM-80) 2700 K : 90 CRI, 3000 K : 90 CRI, 4000 K : 80 CRI.
Entretien des lumens :	80% des lumens initiaux à 70 000 heures (L80) (LM-79).
Optique :	Lumière d'appoint
Matériau :	Aluminium moulé sous pression. Diffuseur : Verre trempé.
Montage :	Voir les options de montage aux pages 4 et 5.
Électrique :	Commande DEL à distance à haute efficacité et à gradation,d'une durée de 50 000 heures. 120 V/277 V. Voir les options à distance à la pages 3.
Gradation :	Triac et ELV jusqu'à 15 % ou 0-10 V jusqu'à 0,1 %. Voir les options gradables à distance à la page 3.
Finition :	Finition peinte en blanc, gris aluminium ou gris anthracite (RAL7022. Peinture double poudre en 3 étapes : traitement de surface contenant des nanoparticules de céramique (bondérite). Peinture d'apprêt époxy. Peinture en poudre polyester à haute résistance aux rayons UV et aux conditions climatiques difficiles.
Poids :	2,84 lb (1,29 kg)
Garantie :	Garantie limitée de 5 ans.
Classements :	IP65, IK07.
Certification :	Répertorié cULus pour les emplacements humides.

SISTEMALUX
9320, boul. St-Laurent, bureau 100, Montréal (Québec) Canada H2N 1N7 Téléphone : 514.523.1339 Télécopieur : 514.525.6107 www.sistemalux.com

INFO COMMANDE

S1810-REM
CODE PRODUIT

S1810			REM	
MODÈLE	DEL	MONTAGE	TENSION	FINITION
S1810 Petit mur	**H** 2700 K, 90 CRI **W** 3000 K, 90 CRI **N** 4000 K, 80 CRI	**FW** Montage en surface avec fouet de fixation **JB** Montage en surface avec boîtier de jonction **J2** Montage en surface avec boîtier de jonction simple	**REM** À distance	**01** Blanc **14** Gris aluminium **24** Gris anthracite

Pour les options de montage, voir page 5
Pour sélectionner le pilote à distance, voir page 3

9320, boul. St-Laurent, bureau 100, Montréal (Québec) Canada H2N 1N7 Téléphone : 514.523.1339 Télécopieur : 514.525.6107 www.sistemalux.com

OPTIONS DE PILOTES À DEL À DISTANCE
(À COMMANDER SÉPARÉMENT)

Watts	Tension	Classement	Protocole de gradation	Plage de gradation	Dimension	Distance maximale**	**Petit** S1810 **12,5 W*** Unités min-max
☐			**4444-0350-015-120-LTE**				1
15	120 V	Intérieur	Bord avant et arrière (ELV et TRIAC)	Jusqu'à 15 %	6 po x 4 po x 3 po (152 x 102 x 76 mm)	30 pi (9 m)	
☐			**4450-0350-019-UNV-ED10**				1
19	120-277V	Intérieur	0-10V ELDOLED ECODRIVE	Jusqu'à ±1 %	8 po x 8 po x 4 po (203 x 203 x 102 mm)	118 pi (36 m)	
☐			**4549-0350-019-UNV-ED10**				1
19	120-277V	Extérieur	0-10V ELDOLED ECODRIVE	Jusqu'à ±1 %	14,5 po x 5 po x 3,5 po (368 x 127 x 89 mm	118 pi (36 m)	
☐			**4549-0350-019-UNV-SD10**				1
19	120-277V	Extérieur	0-10V ELDOLED SOLOdrive	Jusqu'à ±0,1 %	14,5 po x 5 po x 3,5 po (368 x 127 x 89 mm)	118 pi (36 m)	
☐			**4548-0350-022-120-LTE**				1
22	120 V	Extérieur	Bord avant et arrière (ELV et TRIAC)	Jusqu'à ±15 %	6 po x 4,5 po x 3 po (152 x 114 x 76 mm)	30 pi (9 m)	
☐			**4549-0350-079-UNV-SD10[1]**				1-4ch max 1/ch
79	120-277V	Extérieur	0-10V ELDOLED SOLOdrive	Jusqu'à ±0,1 %	14,5 po x 5 po x 3,5 po (368 x 127 x 89 mm)	118 pi (36 m)	
☐			**4448-0350-079-UNV-SD10[1]**				1-4ch max 1/ch
79	120-277V	Intérieur	0-10V ELDOLED SOLOdrive	Jusqu'à ±0,1 %	10 po x 8 po x 4 po (254 x 203 x 102 mm)	118 pi (36 m)	

* Puissance requise pour un (1) projecteur (projecteur à distance uniquement).
** Calculé pour un câble de calibre 16. Contacter l'usine pour une distance plus longue.

SCHÉMAS DE CÂBLAGE

[1]Les luminaires doivent être connectés sur des canaux séparés (1-4).
Ne pas dépasser la plage de puissance et de tension de chaque canal.

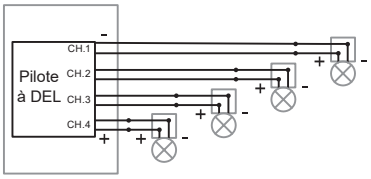

DIMENSIONS

FW-REM



VUE DU DESSUS



VUE FRONTALE



VUE LATÉRALE

JB-REM



VUE DU DESSUS



VUE FRONTALE



VUE LATÉRALE

J2-REM



VUE DU DESSUS



VUE FRONTALE



VUE LATÉRALE

SISTEMALUX
9320, boul. St-Laurent, bureau 100, Montréal (Québec) Canada H2N 1N7 Téléphone : 514.523.1339 Télécopieur : 514.525.6107 www.sistemalux.com

OPTIONS DE MONTAGE

24 V



FW-REM - Fouet de fixation pour alimentation à distance. Installé directement sur la surface avec un tuyau encastré, un câble ou un conduit électrique exposé.

24 V



JB-REM - 4 poavec alimentation à distance. Plaque d'adaptation pour l'installation du boîtier de jonction. Min 1½ po(38 mm) de profondeur

24 V



J2-REM - Boîtier simple 2 po avec alimentation à distance. Plaque d'adaptation pour l'installation d'un boîtier de jonction vertical. Min 1⅞ po (48 mm) de profondeur

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Visitez sistemalux.com pour les données photométriques complètes.



CCT (K)	CRI	CHARGE (W)	OPTIQUE	LUMENS (lm)	EFFICACITÉ (lm / W)	CANDELA MAX (cd)	MODÈLE
3000 K	90	12,5 W*	Lumière d'appoint	568	45	418	S1810W

* Pour les produits qui utilisent un pilote à distance, la puissance totale du système varie en fonction de l'efficacité du pilote à distance sélectionné. Pour cette raison, les valeurs de charge et d'efficacité indiquées dans le tableau ci-dessus se réfèrent uniquement à la source de DEL et n'incluent pas la consommation du pilote à DEL. Utiliser le tableau des multiplicateurs pour les autres données de sortie CCT et CRI. L'efficacité est basée sur les rapports de test LM-79 de l'IESNA.

Lumière d'appoint (3000 K, 90 CRI)





Options CCT	2700 K	3000 K	4000 K
Options CRI	90 CRI	90 CRI	80 CRI
Multiplicateur	**0,81**	**1**	**1,19**

SISTEMALUX
9320, boul. St-Laurent, bureau 100, Montréal (Québec) Canada H2N 1N7 Téléphone : 514.523.1339 Télécopieur : 514.525.6107 www.sistemalux.com