



Luminaire plat à profil haut ou compact disponible avec éclairage direct. Le diffuseur en PMMA blanc givré ou microprismatique assure une distribution uniforme. Disponible en modules individuels ou en lignes continues avec une large distribution adaptée à l'éclairage général.

Caractéristiques du luminaire :

Alimentation : 5,6 W/pi, 8,3 W/pi ou 11,2 W/pi
Flux lumineux : 439 lm/pi à 1026 lm/pi (3000 K, 90 CRI)
Efficacité du luminaire : Jusqu'à 95 lm/W


source :	DEL Osram à haute efficacité (LM-80) 3000 K : 90 CRI, 3500 K : 90 CRI, 4000 K : 90 CRI.
Maintenance des lumens :	90 % des lumens initiaux à 90 000 heures (L90) (LM-79).
Optiques :	Généralement légèrement givré et microprismatique.
Matériaux :	Corps : Profilé en aluminium extrudé avec embouts moulés sous pression. Diffuseur : PMMA
Montage :	Fixation en surface à l'aide de vis d'ancrage. S'installe sur un boîtier de jonction octogonal standard de 4 po. Fourni avec un pavillon carré.
Caractéristiques électriques :	Pilote DEL à haute efficacité, d'une durée de 50000 heures, 120-277 V intégrée.
Gradation :	0-10 V (120-277 V) jusqu'à 1 % ou avant (TRIAC) et arrière (ELV) (120 V uniquement) jusqu'à 5 %.
Finitions :	Disponible en blanc RAL9010 ou noir RAL9004, gris RAL9006 disponible sur demande. Le pavillon est fourni en blanc, d'autres finitions sont disponibles sur demande.
Poids :	1,39 lb/pi (0,63 kg/pi)
Garantie :	Garantie limitée de 5 ans.
Classements :	IP20
Certification :	 Répertorié cULus pour les emplacements humides. Utilisation à l'intérieur uniquement.

FABRIQUÉ AU CANADA.

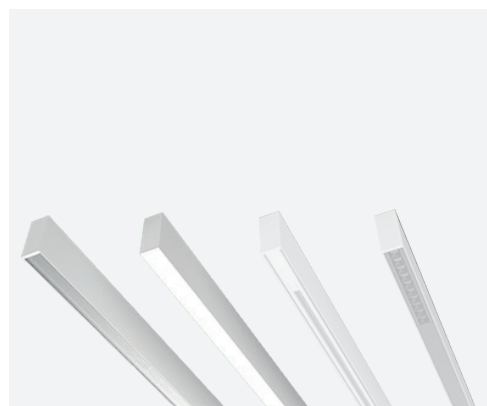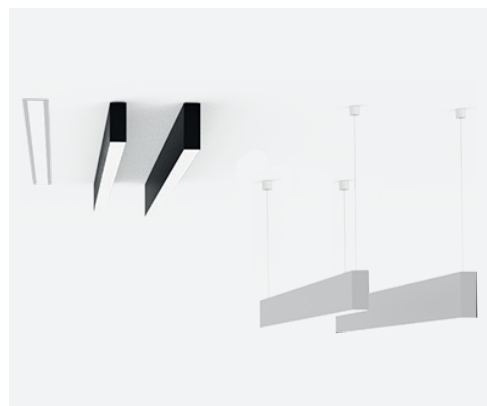

SURVOL DE LA FAMILLE

La gamme Linéaire Petit propose un large éventail d'options de montage et d'optiques pour de multiples applications.

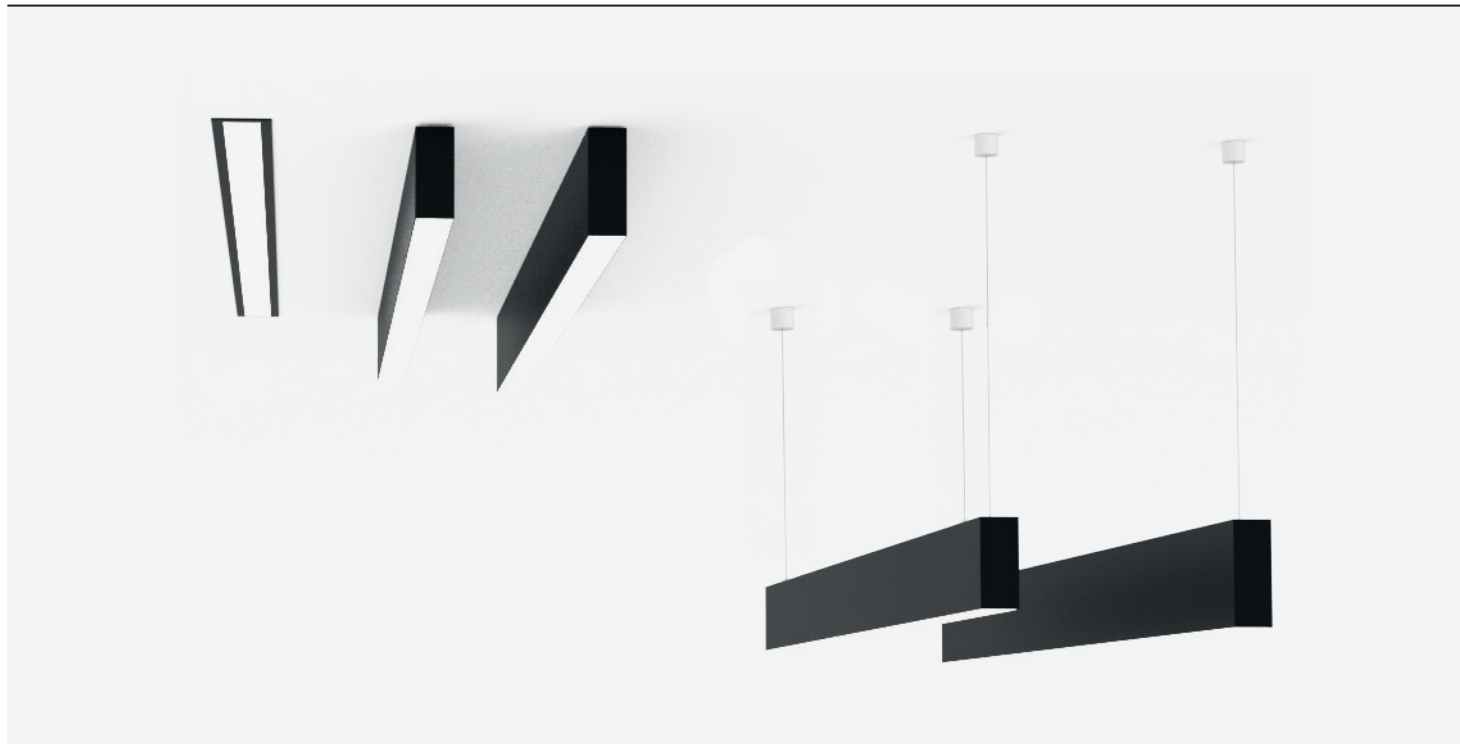

ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL
MICROPRISMATIQUE

ÉCLAIRAGE
GÉNÉRAL GIVRÉ

RAIL 48 V BASSE
TENSION

LASER BLADE XS
bientôt disponible

Propulsé par **iGuzzini**



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


PLATEFORME DEL EXCLUSIVE

Gestion thermique supérieure pour une cohérence des couleurs fiable et des rendements optimisés.




OPTIQUE DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Optique PMMA de qualité supérieure conçue pour un confort visuel et des performances optimales.

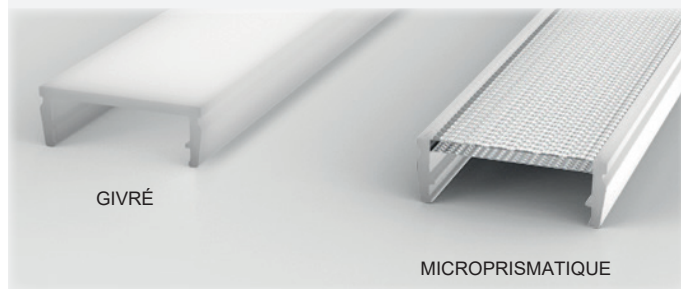


PROFIL MINCE ET SOPHISTIQUE

Forme mince et minimaliste pour une intégration subtile dans l'architecture.

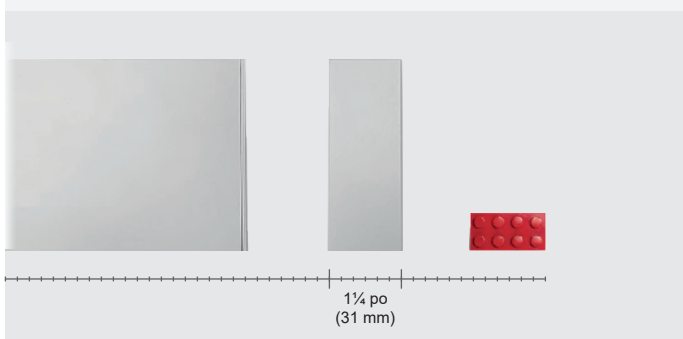


COMPARAISON DE TAILLE

Format plus petit sans compromis sur les performances.

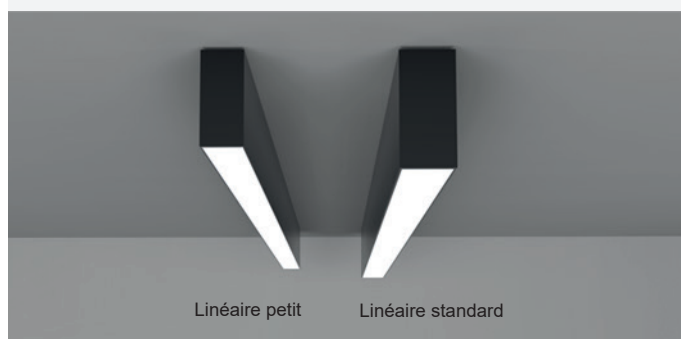


JOINTS MÉCANIQUES ÉCLAIRÉS

Fournit un éclairage continu sans « zones mortes » entre les unités.

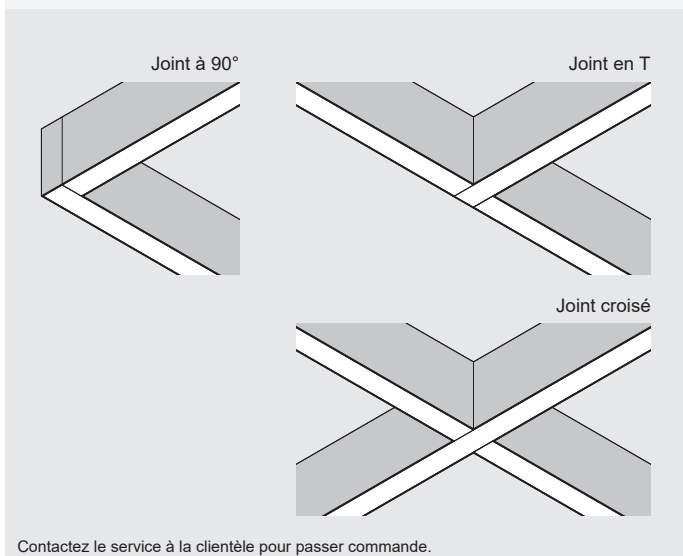


Contactez le service à la clientèle pour passer commande.

DIMENSIONS

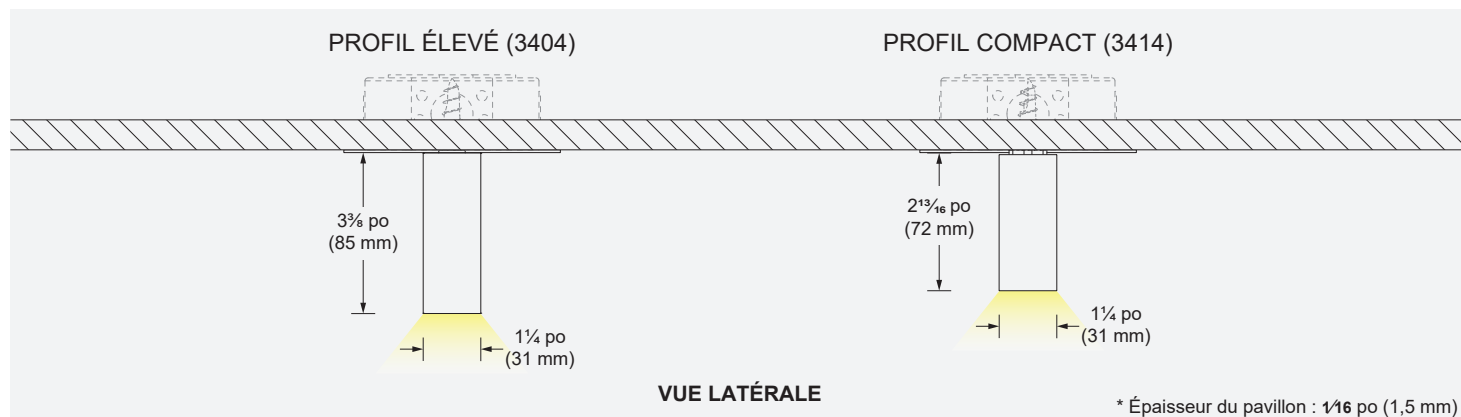

LONGUEURS

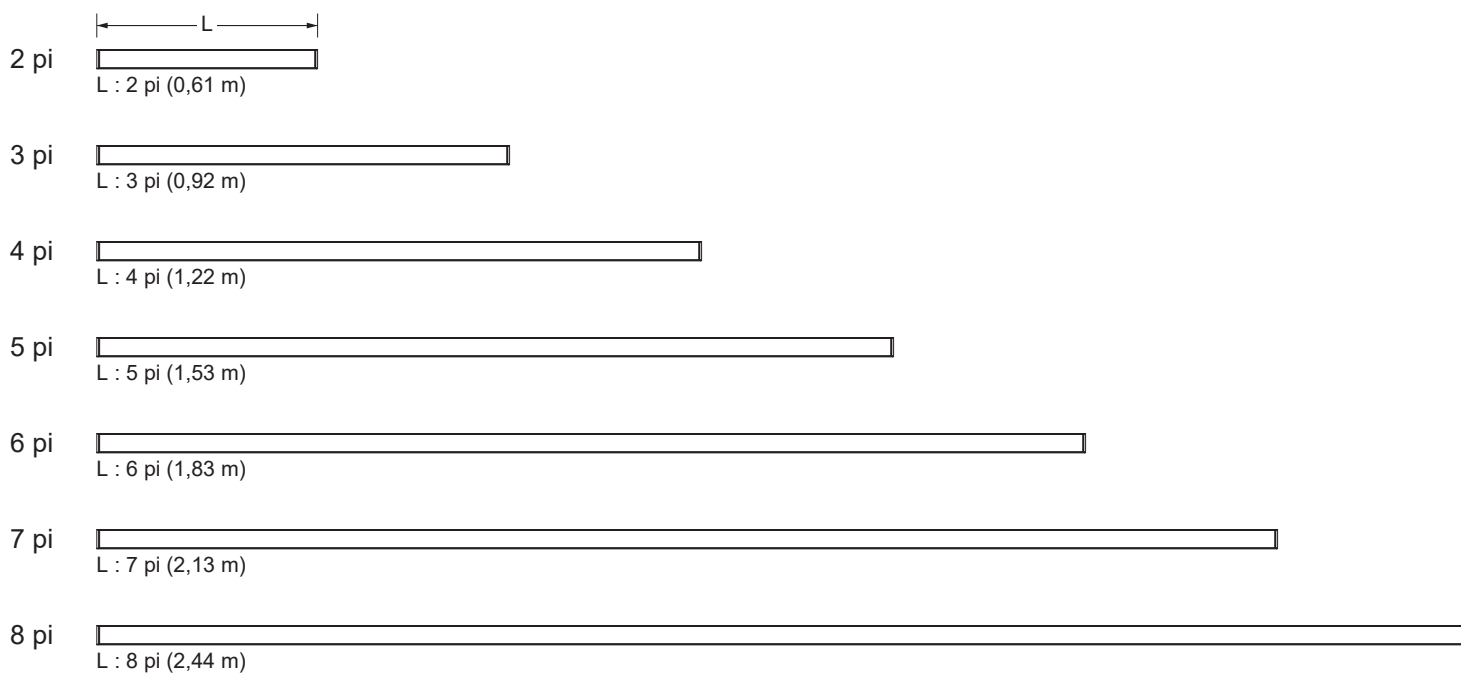

Longueurs supplémentaires disponibles. Consultez les informations relatives à la commande à la page 4.

DONNÉES SUR LA FIDÉLITÉ DES COULEURS DES DEL

CCT	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	Rf	Rg	Rapport mélanopique
3000 K	91	94	96	91	91	93	92	80	54	86	91	83	92	97	87	91	100	0,535
3500 K	95	96	95	94	94	94	94	87	67	88	95	80	95	96	92	92	101	0,641
4000 K	92	100	94	94	91	94	93	91	77	84	93	71	94	95	93	92	100	0,716


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Visitez sistemalux.com pour les données photométriques complètes.


CCT (K)	CRI	RENDEMENT	CHARGE (W/pi)	OPTIQUE	FLUX LUMINEUX (lm/pi)	EFFICACITÉ (lm / W)	MODÈLES
3000 K	90	BO	5,6 W/pi	Givré	439	78	3400-BO-930-F
				Microprismatique	537	95	3400-BO-930-M
		MO	8,3 W/pi	Givré	641	77	3400-MO-930-F
				Microprismatique	785	94	3400-MO-930-M
		HO	11,2 W/pi	Givré	831	74	3400-HO-930-F
				Microprismatique	1026	91	3400-HO-930-M

* UTILISER LE TABLEAU DES MULTIPLICATEURS POUR LES AUTRES DONNÉES DE SORTIE CCT ET CRI


BO Givré (3000 K, 90 CRI)




MO Givré (3000 K, 90 CRI)




HO Givré (3000 K, 90 CRI)




BO Microprismatique (3000 K, 90 CRI)



MO Microprismatique (3000 K, 90 CRI)



HO Microprismatique (3000 K, 90 CRI)



Options CCT	3000 K	3500 K	4000 K
Options CRI	90 CRI	90 CRI	90 CRI
Multiplificateur	1	1,03	1,06

INFO DE COMMANDE

- -
INSTALLATION

MODÈLE

☐ **3404** - Profil élevé ☐ **3414** - Profil compact

LONGUEUR

_____ 2 pi à 96 pi

RENDEMENT

☐ **BO** - Rendement de base ☐ **MO** - Rendement moyen ☐ **HO** - Rendement élevé

DEL

☐ **930** - 3000 K, 90 CRI ☐ **935** - 3500 K, 90 CRI ☐ **940** - 4000 K, 90 CRI

OPTIQUE

☐ **F** - Givrée ☐ **M** - Microprismatique

TENSION

☐ **120** - 120 V ☐ **UNV** - 120-277 V

FINITIONS⁽¹⁾

☐ **01** - Blanc ☐ **02** - Noir

GRADATION

☐ **D01** - 0-10 V (jusqu'à 1 %) ☐ **LTE** - Bord avant et arrière
(120 V uniquement) (jusqu'à 5 %)

⁽¹⁾ Finition grise disponible sur demande, contactez le service à la clientèle pour plus d'informations.