



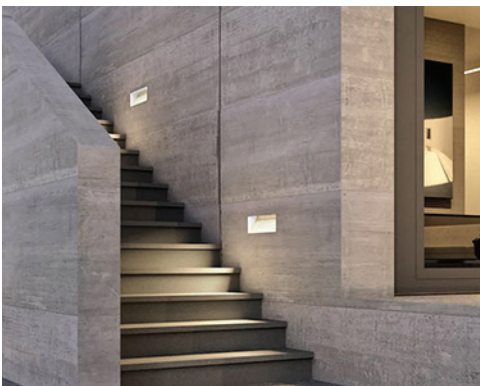

Système d'éclairage unique pour l'éclairage mural encastré dans les applications extérieures. Ce système consiste en une série de boîtes de coffrage conçues pour créer une cavité dans le mur pendant le processus de coffrage du béton. Le vide ainsi créé dans le mur abrite le module d'éclairage DEL, qui est dissimulé à la vue. Conçue pour une faible hauteur de montage avec une distribution lumineuse asymétrique vers le bas. Faible luminance, car la source lumineuse se trouve à l'intérieur du luminaire et est protégée de tous les angles de vue

Caractéristiques du luminaire :	Système d'alimentation : 5 W à 16 W Source d'alimentation : 4 W à 14 W Système de flux lumineux pour 3000 K, 80 CRI : 240 lm à 551 lm Efficacité du luminaire pour 3000 K : Jusqu'à 48 lm/W
Source :	Module à DEL blanche (LM-80) 2700 K : 80 CRI, 3000 K : 80 CRI, 4000 K : 80 CRI.
Maintenance des lumens :	80% des lumens initiaux à 70000 heures (L80 B10) Ta 77° (25°) 80 % des lumens initiaux à 50 000 heures (L80 B10) Ta 104° (40°)
Optique :	Descente asymétrique
Matériaux :	Corps : Moulé sous pression Diffuseur : Verre trempé Boîtier encastré : Polypropylène
Montage :	Encastré dans le mur et coulé dans le béton. Fourni avec un kit d'installation du boîtier en deux parties, des vis d'ancrage, des boulons, un système de verrouillage et un gabarit adhésif pour garantir un alignement parfait lors de l'installation. Les connexions doivent être effectuées à l'intérieur de la boîte arrière.
Caractéristiques électriques :	Voir les options d'alimentation à distance à la page 3.
Finitions :	Béton
Poids :	1,96 lb (0,89 kg) à 6,39 lb (2,90 kg).
Garantie :	Garantie limitée de 5 ans
Classement :	IP65, IK10
Certification :	Homologué cULus pour les endroits humides

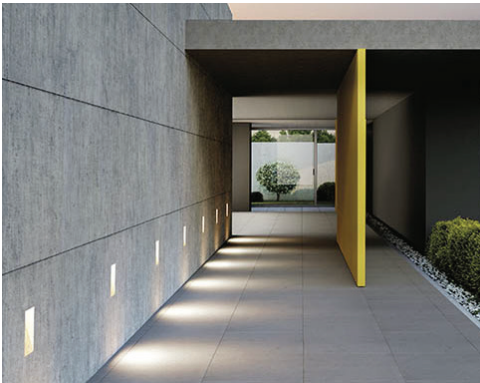

INFO DE COMMANDE

SGHO - - - REM - 35

INSTALLATION

BOÎTE ARRIÈRE

MODÈLE

CARRÉ

HORIZONTAL

- ☐ SQS - Carré Petit
- ☐ SQM - Carré Moyen
- ☐ SQL - Carré Grand
- ☐ HOR - Horizontal

DEL

- ☐ 827 - 2700 K, 80 CRI
- ☐ 830 - 3000 K, 80 CRI
- ☐ 840 - 4000 K, 80 CRI

TENSION

- ☒ REM - Alimentation à distance 24 V

FINITIONS

- ☒ 35 - Béton


OPTIONS DE SOURCE D’ALIMENTATION COMMANDE À DISTANCE (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

						Unités min-max			
Watts	Tension	Protocole de gradation	Plage de gradation	Dimensions	Distance maximale**	GHO-SQS 4 W*	GHO-SQM 5 W*	GHO-HOR 10 W*	GHO-SQL 14 W*
Classé intérieur									
☐ 4444-0024-025-UNV-ND						1-6	1-4	1-2	1
25	120-277 V	Aucun	Aucun	6 po x 4 po x 3 po (152 x 101 x 76 mm)	30 pi (9 m)				
☐ 4449-0024-060-UNV-ND						1-15	1-10	1-5	1-4
60	120-277 V	Aucun	Aucun	12 po X 8 po X 4 po (304 X 203 X 101 mm)	30 pi (9 m)				
☐ 4447-0024-096-UNV-D2						2-23	1-16	1-9	1-6
96	120-277 V	Lutron Hi Lume® 0,1 % EcoSystem™ (allumage progressif, fondu au noir)	Jusqu'à ±0,1 %	10,5 po X 5,5 po X 2 po (266 X 139 X 51 mm)	30 pi (9 m)				
☐ 4445-0024-072-UNV-D10						1-18	1-12	1-7	1-5
72	120-277 V	0-10 V	Jusqu'à ±10 %	6 po X 6 po X 3 po (152 X 152 X 76 mm)	30 pi (9 m)				
☐ 4448-0024-150-UNV-D10						1-37	1-25	1-14	1-10
150	120-277 V	0-10 V	Jusqu'à ±10 %	10 po X 8 po X 4 po (254 X 203 X 101 mm)	20 pi (6 m)				
Classé extérieur									
☐ 4546-0024-200-2C-UNV-ND						1-25 Par canal (Max 50)	1-16 Par canal (Max 32)	1-10 Par canal (Max 20)	1-7 Par canal (Max 14)
200	120-277 V	Aucun	Aucun	12,5 po X 4,5 po X 2,5 po (317 X 114 X 63 mm)	15 pi (4 m)				
☐ 4551-0024-080-120-LTE						2-19 (DIM 8-19)	1-13 (DIM 6-13)	1-7 (DIM 3-7)	1-6 (2-5)
80	120 V	Bord d'attaque et bord de fuite (ELV et TRIAC)	Jusqu'à ±15 %	14,5 po X 5 po X 2 po (368 X 127 X 51 mm)	30 pi (9 m)				
☐ 4549-0024-060-UNV-D10						1-13	1-10	1-5	1-4
60	120-277 V	0-10 V	Jusqu'à ±10 %	14,5 po X 5 po X 3,5 po (368 X 127 X 89 mm)	30 pi (9 m)				
☐ 4549-0024-100-UNV-D10						1-21	1-17	1-8	1-6
96	120-277 V	0-10 V	Jusqu'à ±2 %	14,5 po X 5 po X 3,5 po (368 X 127 X 89 mm)	30 pi (9 m)				

* Puissance requise pour un (1) projecteur (projecteur à distance uniquement).
** Calculé pour un câble de calibre 16. Contacter l'usine pour une distance plus longue.


SCHÉMA DE CÂBLAGE

Plusieurs luminaires doivent être connectés en parallèle

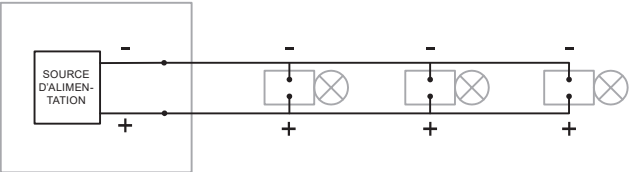


DIMENSIONS


GHOST SQUARE PETIT
Complet avec boîte arrière : **SCASSC8030**

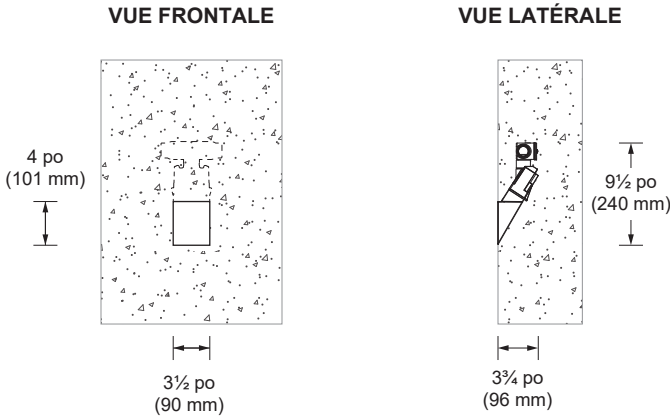


GHOST SQUARE MOYEN
Complet avec boîte arrière : **SCASSC8028**

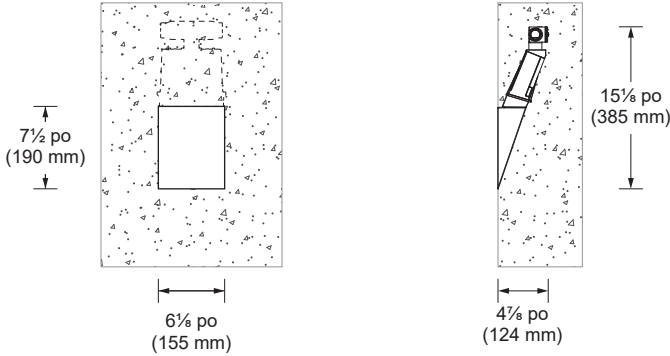

GHOST SQUARE GRAND
Complet avec boîte arrière : **SCASSC8026**

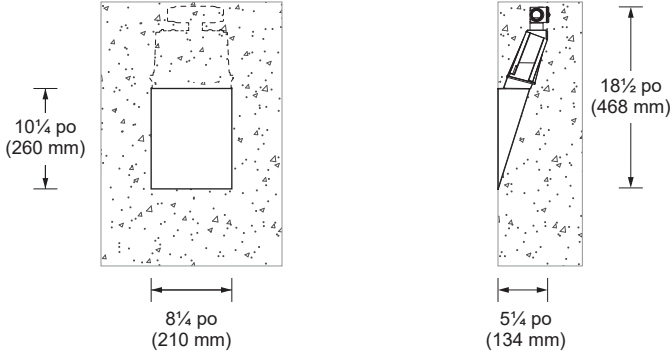


GHOST HORIZONTAL
Complet avec boîte arrière : **SCASSC8022**

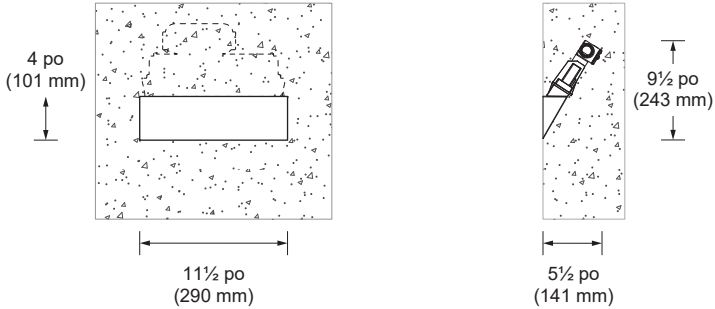

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Visitez sistimalux.com pour les données photométriques complètes.

CCT (K)	CRI	OPTIQUE	CHARGE (W)	FLUX LUMINEUX (lm)	EFFICACITÉ (lm / W)	INTENSITÉ LUMINEUSE (cd)	MODÈLE
3000 K	80	Asymétrique	5 W	240	48	113	SGHO-SQS-830
			6 W	269	44	119	SGHO-SQM-830
			16 W	551	34	244	SGHO-SQL-830
			12 W	491	41	238	SGHO-HOR-830

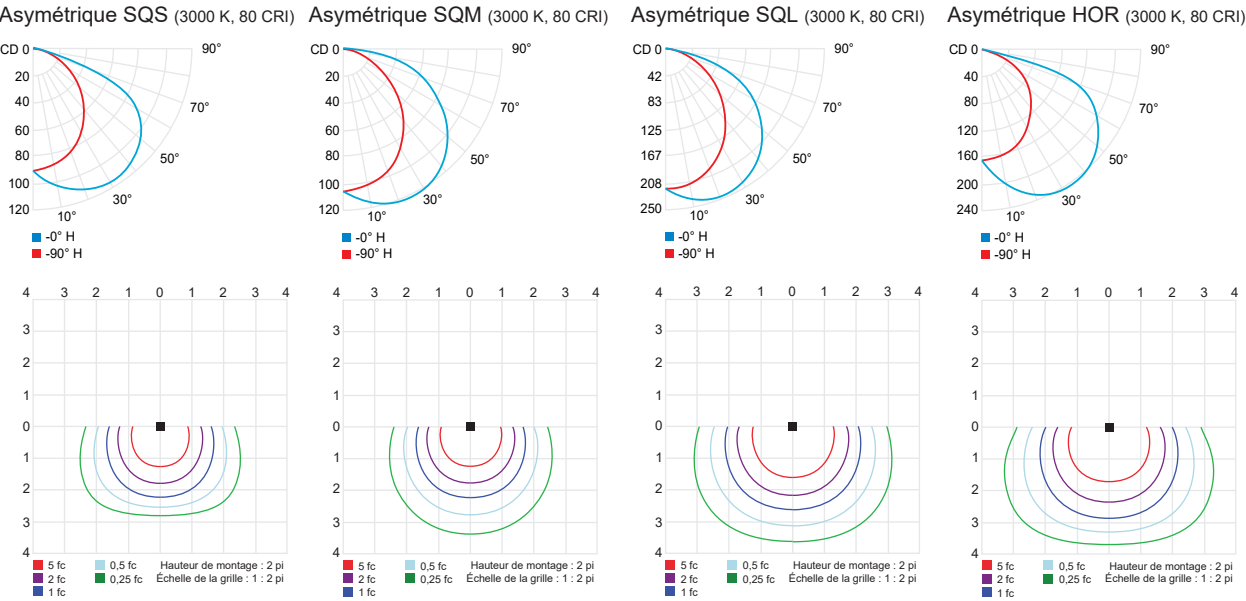

Options CCT	2700 K 80 CRI	3000 K 80 CRI	4000 K 80 CRI
Multiplicateur	0,92	1	1,08