

SISTEMALUX

PIVOT
À DISTANCE
Projecteur multi-ajustable

PIVOT À DISTANCE

Avec sa forme longue et fine, Pivot est un appareil léger et flexible, idéal pour éclairer toute scène. Cette famille de projecteurs non conventionnels est disponible en trois grandeurs différentes et peut être entièrement ajustée sur trois axes, permettant de diriger le faisceau vers n'importe quel point de l'espace. Pivot offre une polyvalence exceptionnelle, avec quatre distributions lumineuses différentes grâce à des filtres optiques interchangeables. Ces filtres peuvent être remplacés sur place tout en maintenant l'indice de protection (IP) du projecteur.

Pivot peut être installé sur des murs, au sol, dans la terre, ou monté sur poteau, offrant ainsi une flexibilité accrue pour diverses applications d'éclairage.

Couleur standard :



Couleurs de luminaires premium :



La base plate et la visière restent noires.



IP66

IK07







2 | PIVOT

Installation au sol





BOÎTIER

Le luminaire Pivot est doté d'un boîtier d'éclairage cylindrique abritant le module DEL.

Par défaut, Pivot offre un faisceau Flood de 32°.



VISIÈRE FRONTALE

Une visière frontale noire sépare chaque DEL, garantissant des faisceaux sans éblouissement et des projections lumineuses parfaitement définies.

FILTRES INTERCHANGEABLES

Grâce à divers filtres, Pivot peut offrir jusqu'à quatre distributions lumineuses. Ces filtres peuvent être remplacés sur place tout en maintenant l'indice de protection (IP) du projecteur.

PIVOT, LA SYNTHÈSE DU DESIGN ET DE LA PERFORMANCE

Pivot peut passer du faisceau Flood par défaut de 32° à un faisceau Spot de 10° pour cibler des éléments distants. Il offre également un faisceau Wide Flood de 60° pour éclairer de grands sujets, ainsi qu'un faisceau elliptique (10° x 60°) pour illuminer des éléments fins.



Filtre 10°



Optique standard 32°



Filtre 60°




Filtre 10° x 60°




PIVOT À DISTANCE

Scannez le code QR pour accéder à la fiche technique la plus récente avec des informations techniques détaillées et les spécifications de Pivot.


Petit - 4 DEL
S1751




Médium - 7 DEL
S1761

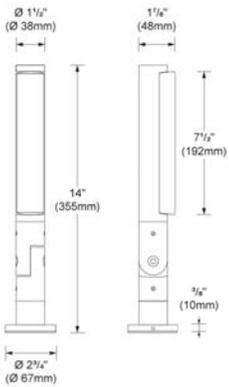

Large - 12 DEL
S1771

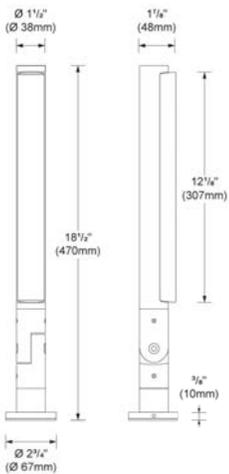



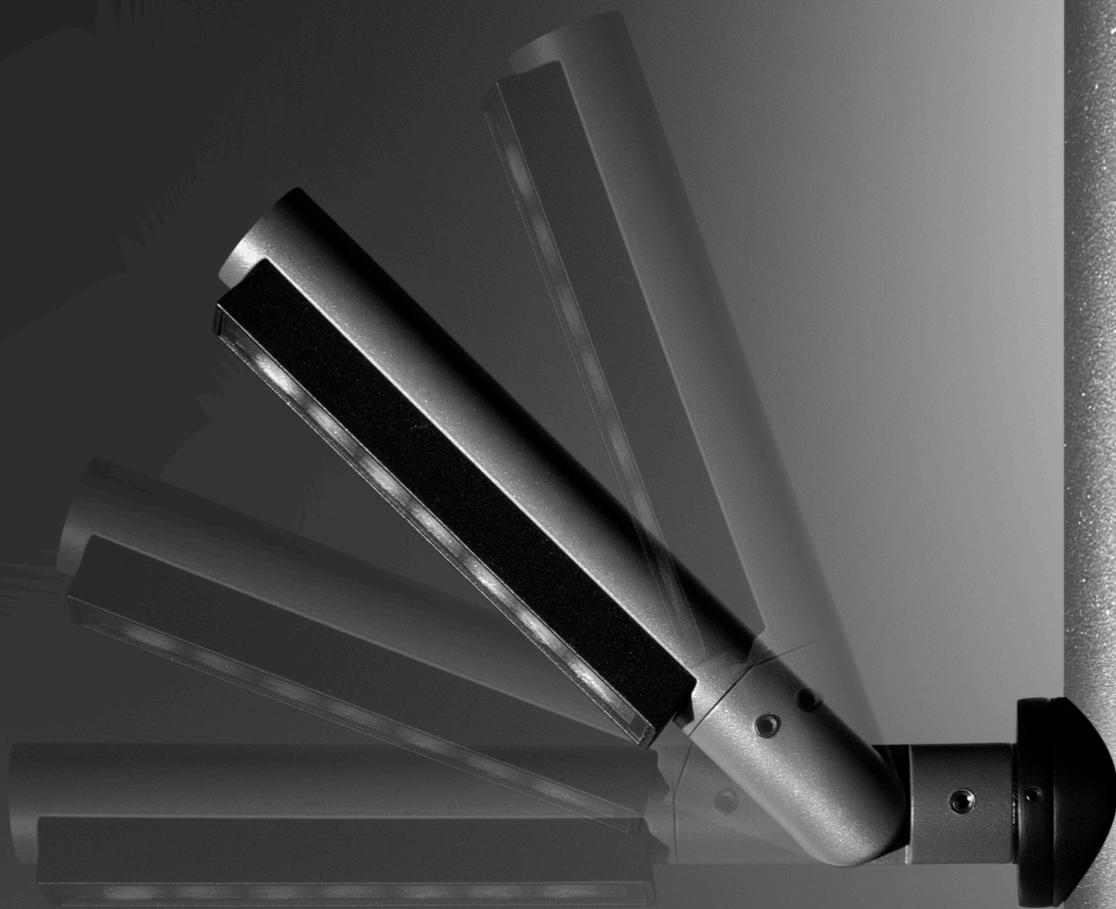

MONTAGE SUR POTEAU

Pivot à distance peut être installé sur des poteaux standard (Ø2 $\frac{3}{8}$ " (Ø60mm) et Ø3" (Ø76mm)) à l'aide de l'adaptateur pour poteau.





SISTEMALUX

514-523-1339 | www.sistemalux-fr.com

Première édition | September 9, 2024

Siège social

9320 boul. Saint-Laurent
Suite 100
Montreal, QC H2N 1N7
514-523-1339

Bureau de Toronto

179 John St,
Suite 101
Toronto, ON M5T 1X4
416-408-3995

Bureau de Vancouver

827 Powell St
Vancouver, BC V6A 1H7
604 329 3786

Bureau aux États-Unis

105 Madison Avenue
Suite 305
New York City, NY 10016
212-481-8188