
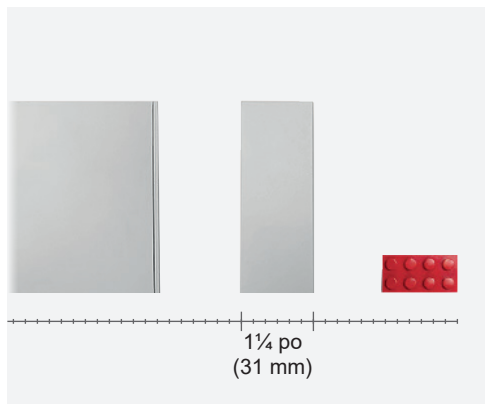


Luminaire encastré mince avec rail basse tension 48 V iGuzzini.
Compatible avec les produits basse tension 48 V iGuzzini.



Matériaux :	Corps : Profilé en aluminium extrudé avec embouts moulés sous pression. Montage : Supports en acier
Montage :	Installation encastrée à l'aide des supports. Convient aux plafonds isolés. Épaisseur maximale du plafond de 1 po (25 mm).
Caractéristiques électriques :	Pilote DEL électronique à haute efficacité, d'une durée de 50000 heures, 120-277 V intégrée. Option rail basse tension à utiliser uniquement avec les modules basse tension 48 V iGuzzini.
Gradation :	0-10 V (120-277 V) ou DALI (120-277 V) jusqu'à 5 %.
Finitions :	Disponible en blanc RAL9010 ou noir RAL9004.
Poids :	1,61 lb/pi (0,73kg/pi)
Garantie :	Garantie limitée de 5 ans.
Classements :	IP20, IP00 (rail)
Certification :	 Homologué cULus pour les emplacements secs.

FABRIQUÉ AU CANADA.

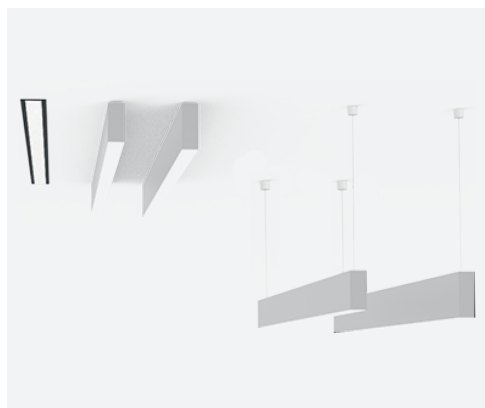


SURVOL DE LA FAMILLE

La gamme Linéaire Petit propose un large éventail d'options de montage et d'optiques pour de multiples applications.

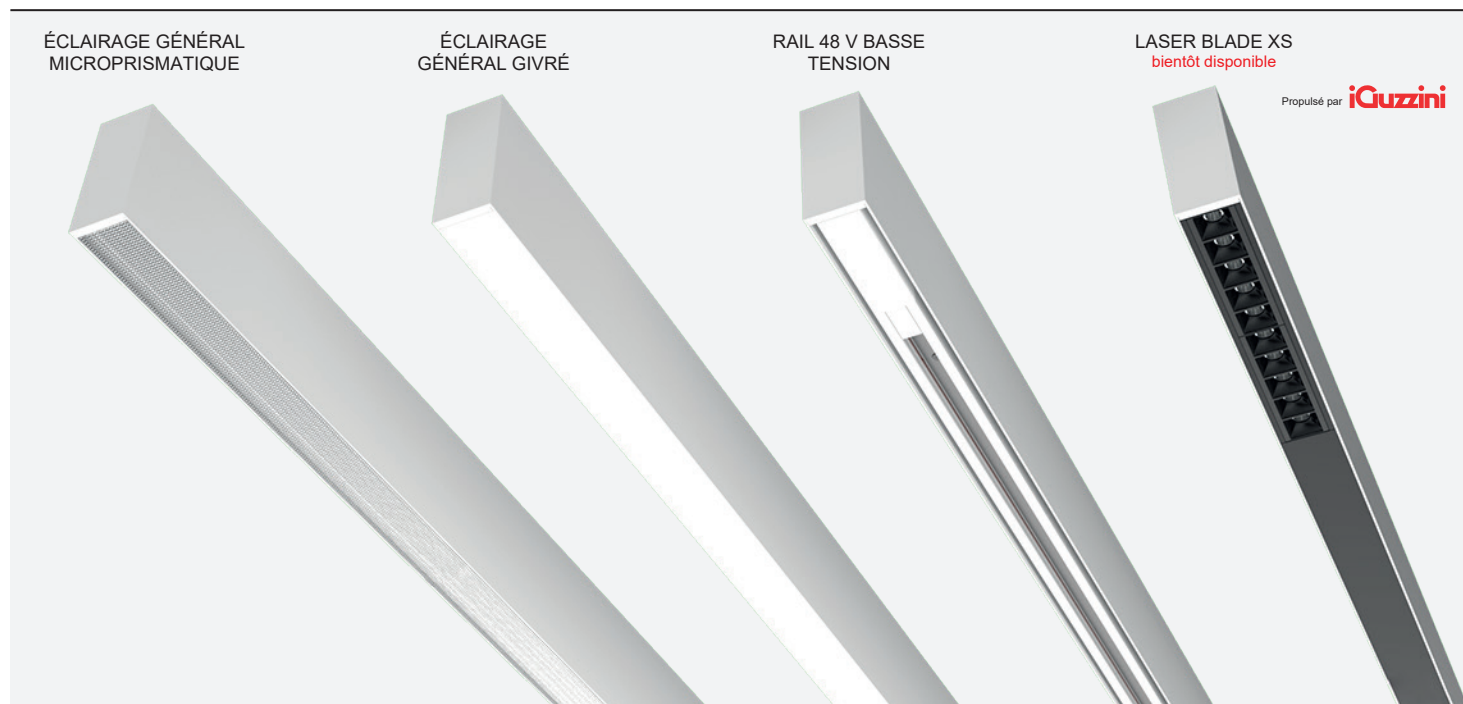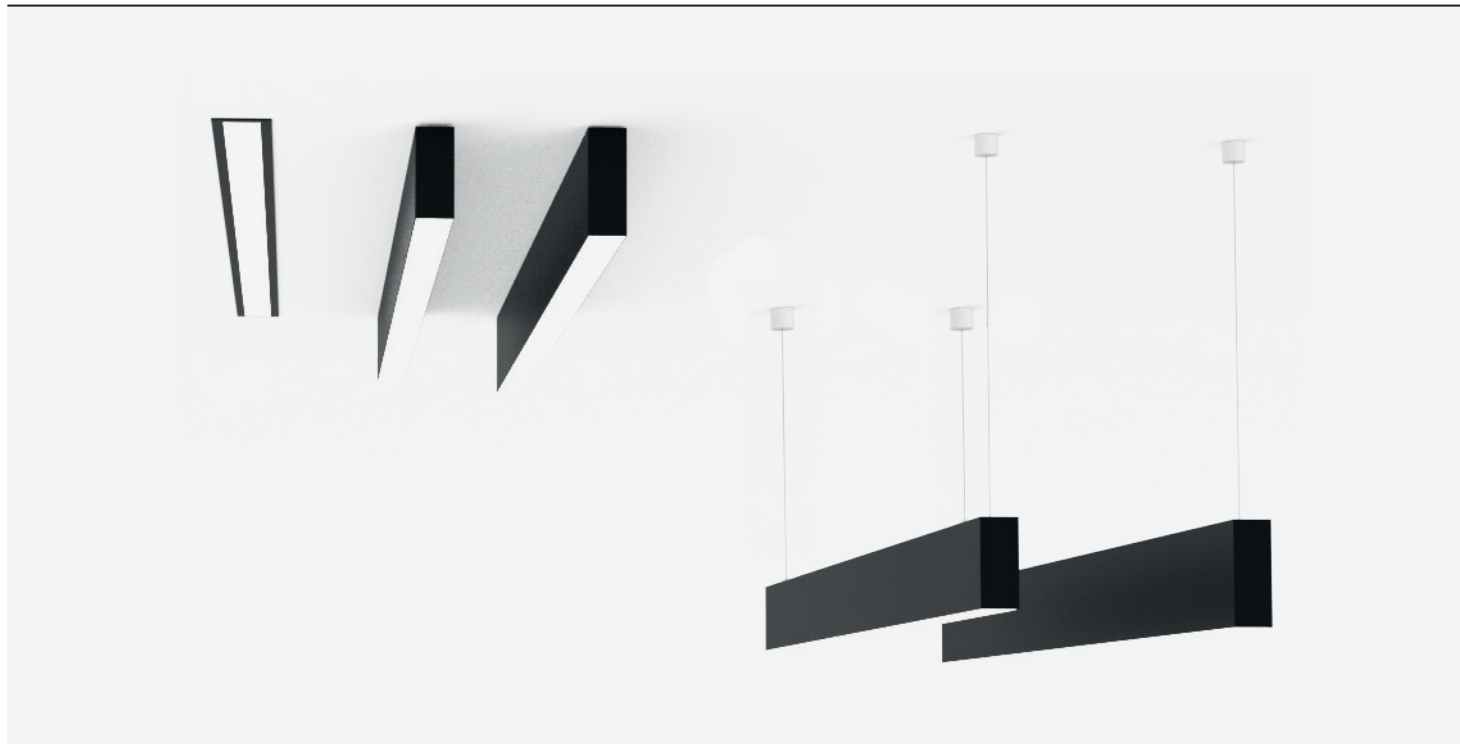


COMPATIBILITÉ DES PRODUITS

PROJECTEUR BASSE TENSION iGUZZINI PALCO*

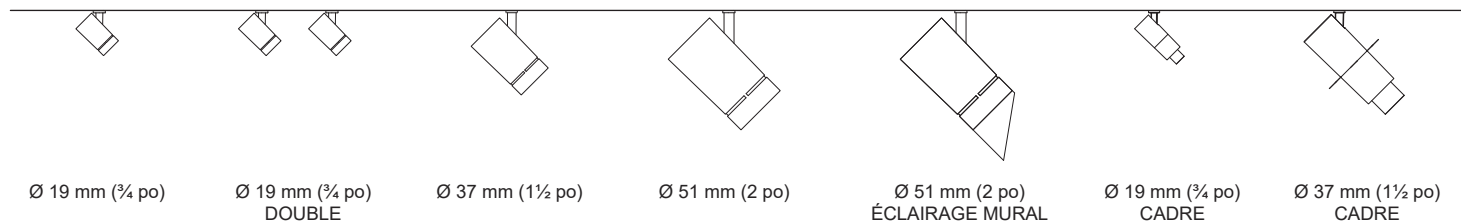


MODULES DE RAIL BASSE TENSION LASER BLADE XS iGUZZINI*

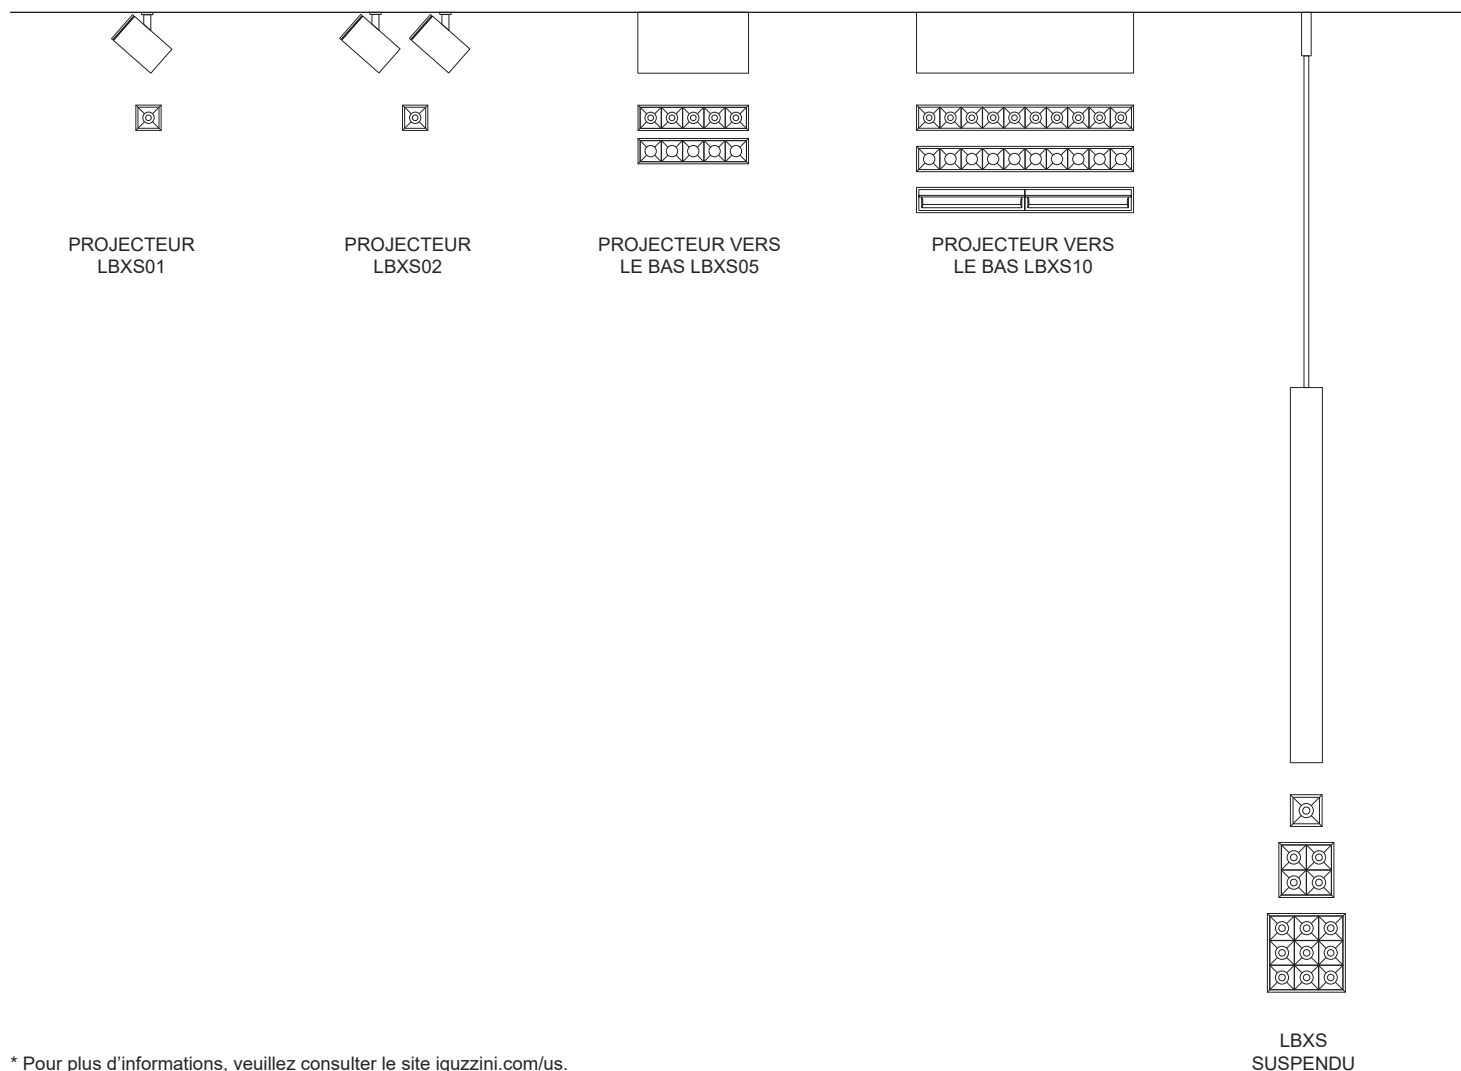


* Pour plus d'informations, veuillez consulter le site iguzzini.com/us.

DIMENSIONS

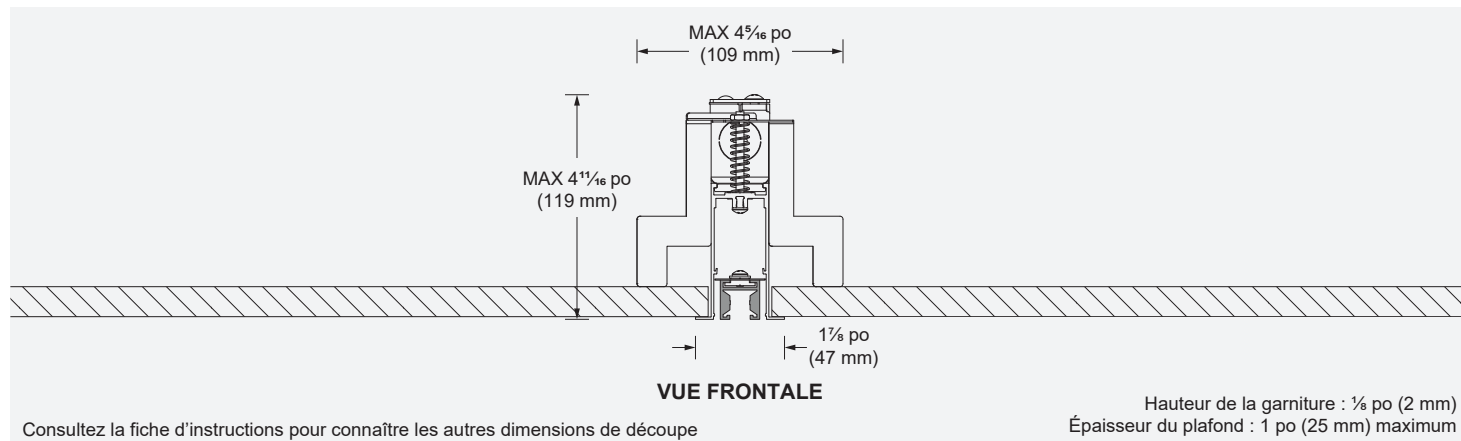

LONGUEURS

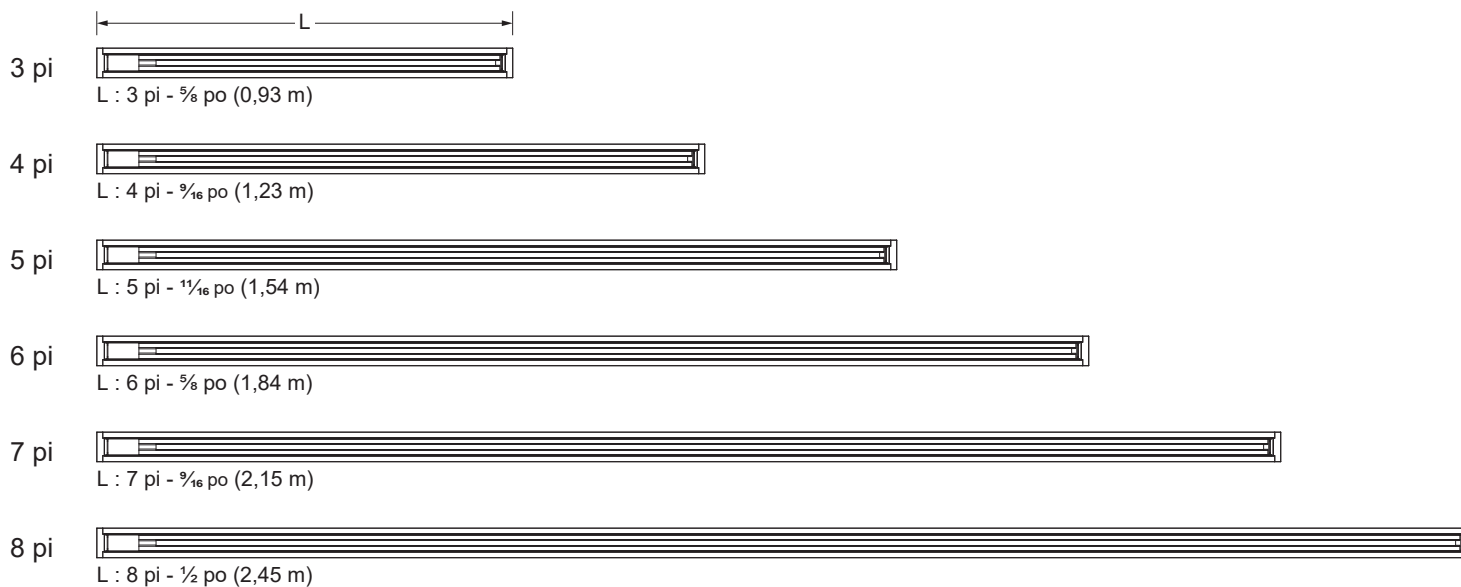

Longueurs supplémentaires disponibles. Consultez les informations relatives à la commande à la page 3.

INFO DE COMMANDE

3402 - - LZ T UNV

INSTALLATION

MODÈLE

☒ **3402** - Garniture

LONGUEUR

_____ 3 pi à 100 pi

RAIL

☒ **LZ** - Basse tension 48 V

☒ **T** - Rail

TENSION

☒ **UNV** - 120-277 V

FINITIONS

☐ **01** - Blanc

☐ **02** - Noir

GRADATION

☐ **D10** - 0-10 V (jusqu'à 5 %)

☐ **DA** - Dali (jusqu'à 5 %)